


Foto



Afmetingen

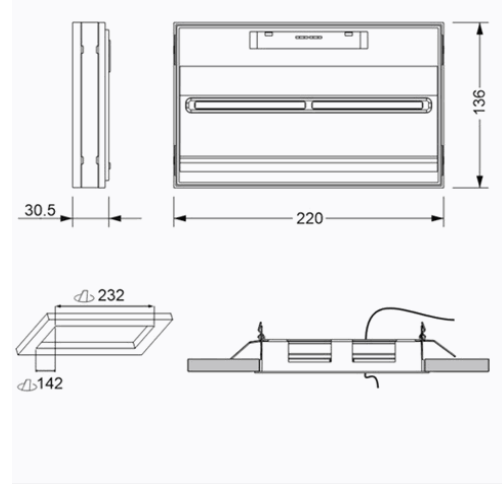

Controle systeem: SmartZ

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034,
ETSI EN 303 446-1 V1.2.1

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<0.9W
Verbruik permanente modus: - W
Verbruik niet -permanente modus: 0,9 W
Werking temperatuur: 0-40°C
Noodverlichting: 12 x LEDS 0.5W
Lichtstroom in noodmodus: 100 lm
Lichtstroom in permanente modus: - lm
Batterij: 3.2V-0.5Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 1 h
Afstandsbediening: Neen
Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties


Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Transparant polycarbonaat
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

IP/IK: IP42/IK04
Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,39KG

Behuizing ATEX:

Fotometrische curve

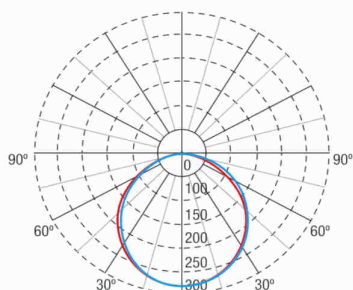

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	6,86 m	6,86 m
2,5 m	7,45 m	7,42 m
3,0 m	7,86 m	7,82 m
3,5 m	8,14 m	8,09 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 3 netwerkaansluitklemmen om de permanente functie in / uit te schakelen.

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Plafond of muur aan het plafond

- Verzonken plafond

- In een nis gezette muur

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

- Status van het batterijlaadcircuit.

- Batterijstatus (duur)

- Noodstatusfunctie.

- Teststatus.

Microprocessor gestuurde armatuur.

Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.

Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd, voert het periodieke en automatische tests uit.

- Functionele test om de 7 dagen.

- Duur test om de 365 dagen.

- Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:

Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 2.4Ghz frequentiesysteem.

Algemene Behuizinggegevens


Accessoires

AMT0081



ACC. VER. TOLEDO IP42
PLAFOND MONTAGE WIT

AGT000




BESCHERMROOSTER VOOR TOLEDO

AET0081



ACC. TLED IP42 - INBOUW METALEN
BEHUIZING VOOR BETONNEN MUREN

CTLD005



DIFU TOLEDO TRANSP FRANCIA (4
TETONES) *

ABT1781



ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42 WIT
PIJL RECHTS/LINKS ZEEFDRIJK

ABT1881

ACC. BANDE. SUP. TOLEDO IP42
BLANCO SERIGR. FLECHA ARRIBA

ABT1981



ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42 WIT
PIJL BENEDEN ZEEFDRIJK

ABX1781



ACC. METHA. VER. TOLEDO IP44 WIT
PIJL RECHTS/LINKS ZEEFDRIJK

ABX1881



ACC. BANDE. EMP. TOLEDO IP44
BLANCO TRANS.SERIG.FLEC. ARR.