


### Foto



### Afmetingen

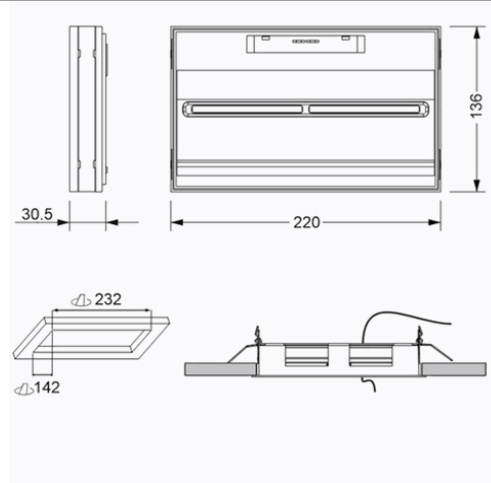

**Controle systeem:** SmartZ

**Armatuur:** Autonome armatuur

**Normen:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034,  
ETSI EN 303 446-1 V1.2.1

**Certificaat:** CE

### Elektronische specificaties

**Voeding:** 230V 50Hz<1.0W

**Verbruik permanente modus:** - W

**Verbruik niet -permanente modus:** 2,0 W

**Werking temperatuur:** 0-40°C

**Noodverlichting:** 12 x LEDS 0.5W

**Lichtstroom in noodmodus:** 250 lm

**Lichtstroom in permanente modus:** - lm

**Batterij:** 3.2V-3.0Ah LFP

**Klasse:** II

**Mode:** NP

**Power factor:** - %

**Signalisatie Toestel:** -

**Led temperatuur:** 4000°K

**Autonomie:** 3 h

**Afstandsbediening:** Neen

**Oplaadduur:** 12 h

### Mechanische specificaties

**Behuizing:** Polycarbonaat

**Diffuser:** Transparant polycarbonaat

**Geschikt voor vlambare oppervlakten:** Ja


**Behuizing ATEX:**

**IP/IK:** IP42/IK04

**Afwerking:** Wit RAL9003

**Gewicht:** 0,39KG

### Fotometrische curve

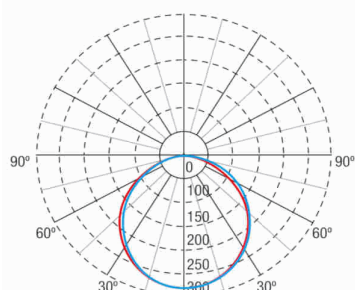

### Tussenafstanden

**Installatie  
hoogte**



|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 2,0 m | 8,95 m  | 8,89 m  |
| 2,5 m | 9,87 m  | 9,83 m  |
| 3,0 m | 10,63 m | 10,63 m |
| 3,5 m | 11,26 m | 11,28 m |

### Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 3 netwerkaansluitklemmen om de permanente functie in / uit te schakelen.

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Plafond of muur aan het plafond

- Verzonken plafond

- In een nis gezette muur

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading

### Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

- Status van het batterijlaadcircuit.

- Batterijstatus (duur)

- Noodstatusfunctie.

- Teststatus.

Microprocessor gestuurde armatuur.

Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.

Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd, voert het periodieke en automatische tests uit.

- Functionele test om de 7 dagen.

- Duur test om de 365 dagen.

- Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:

Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 2.4Ghz frequentiesysteem.

### Algemene Behuizinggegevens


### Accessoires

**AMT0081**



ACC. VER. TOLEDO IP42  
PLAFOND MONTAGE WIT

**AGT000**




BESCHERMROOSTER VOOR TOLEDO

**AET0081**



ACC. TLED IP42 - INBOUW METALEN  
BEHUIZING VOOR BETONNEN MUREN

**CTLD005**



DIFU TOLEDO TRANSP FRANCIA (4  
TETONES) \*

**ABT1781**



ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42 WIT  
PIJL RECHTS/LINKS ZEEFDRIJK

**ABT1881**

ACC. BANDE. SUP. TOLEDO IP42  
BLANCO SERIGR. FLECHA ARRIBA

**ABT1981**



ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42 WIT  
PIJL BENEDEN ZEEFDRIJK

**ABX1781**



ACC. METHA. VER. TOLEDO IP44 WIT  
PIJL RECHTS/LINKS ZEEFDRIJK

**ABX1881**



ACC BANDE. EMP. TOLEDO IP44  
BLANCO TRANS.SERIG.FLEC. ARR.