


Foto



Afmetingen

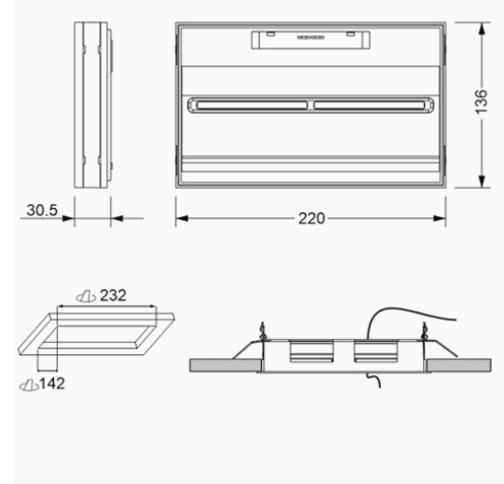

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<7.5W

Verbruik permanente modus: 7,5 W

Verbruik niet -permanente modus: 2,0 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 12 x LEDS 1W

Lichtstroom in noodmodus: 800 lm

Lichtstroom in permanente modus: 400 lm

Batterij: 6.4V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP/P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 1 h

Afstandsbediening: Ja

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Transparant polycarbonaat

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,49KG

Fotometrische curve

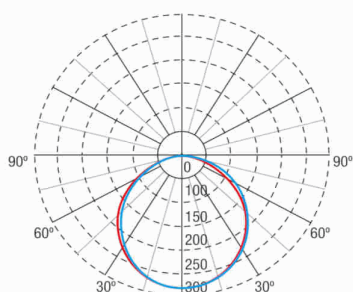

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	10,36 m	10,27 m
2,5 m	12,95 m	12,84 m
3,0 m	14,77 m	14,64 m
3,5 m	15,85 m	15,74 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 3 netwerkaansluitklemmen om de permanente functie in / uit te schakelen.

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Plafond of muur aan het plafond

- Verzonken plafond

- In een nis gezette muur

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

- Toestel onder spanning

- Batterijfout

- Toestel zonder spanning

- Toestel aan het testen

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

- Functionele test om de 7 dagen.

- Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

- Stand-by zonder stroomvoorziening.

- Herstart in noodstatus zonder voeding.

- Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)

- Handmatige en externe duurttest. (meer dan 24 opladen).

- Datum en tijd programmeren van de tests.

- Reset van de armatuurstatus.

Algemene Behuizinggegevens


Accessoires

AMT0081



ACC. VER. TOLEDO IP42
PLAFOND MONTAGE WIT

AGT000




BESCHERMROOSTER VOOR TOLEDO

AET0081



ACC. TLED IP42 - INBOUW METALEN
BEHUIZING VOOR BETONNEN MUREN

CTLD005



DIFU TOLEDO TRANSP FRANCIA (4
TETONES) *

ABT1781



ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42 WIT
PIJL RECHTS/LINKS ZEEFDRIJK

ABT1881

ACC. BANDE. SUP. TOLEDO IP42
BLANCO SERIGR. FLECHA ARRIBA

ABT1981



ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42 WIT
PIJL BENEDEN ZEEFDRIJK

ABX1781



ACC. METHA. VER. TOLEDO IP44 WIT
PIJL RECHTS/LINKS ZEEFDRIJK

ABX1881



ACC. BANDE. EMP. TOLEDO IP44
BLANCO TRANS.SERIG.FLEC. ARR.