


Foto



Afmetingen

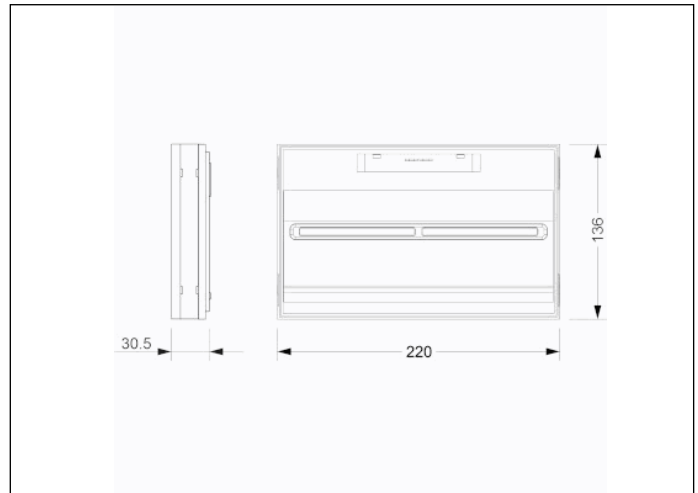

Controle systeem:
Adresseerbaar draadloos
Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Armatuur: Autonome
armatuur
Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.8W
Verbruik permanente modus: 2.8 W
Verbruik niet -permanente modus: 1.0 W
Werking temperatuur: 0-40°C
Noodverlichting: 12 x LEDS 0.5W
Lichtstroom in noodmodus: 250 lm
Lichtstroom in permanente modus: 150 lm
Batterij: 3.2V-3.0Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP/P
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 3 h
Afstandsbediening: Neen
Oplaadduur: 12 h


Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Opaal polycarbonaat
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Afwerking: Wit RAL9003
Gewicht: 1,00KG

Fotometrische curve

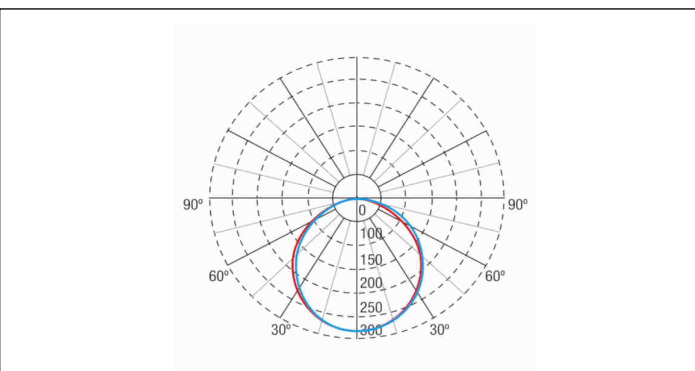

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**

2,0 m	8,95 m	8,89 m
2,5 m	9,87 m	9,83 m
3,0 m	10,63 m	10,63 m
3,5 m	11,28 m	11,28 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 3 netwerkaansluitklemmen om de permanente functie in / uit te schakelen.

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

Plafond of muur aan het plafond

Verzonken plafond

In een nis gezette muur

Mogelijkheid van verbinding:

Verzonken bedrading

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Status van het batterijlaadcircuit.

Batterijstatus (duur)

Noodstatusfunctie.

Teststatus.

Microprocessor gestuurde armatuur.

Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.

Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd, voert het periodieke en automatische tests uit.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:

Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 868Mhz frequentiesysteem.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

AMT0081



ACC. VER. TOLEDO IP42
PLAFONDMONTAGE WIT

ABX0081



ACC. METHA. VER. TOLEDO IP42 WIT
TRANSP.

AET0081



ACC. TLED IP42 - INBOUW METALEN
BEHUIZING VOOR BETONNEN MUREN

APT316



DRIEDELIGE PICTOGRAM -RICHTING
VAN DE PIJL NAAR KEUZE -
AFMETINGEN: 199x99mm

CTLD005



DIFU TOLEDO TRANSP FRANCIA (4
TETONES) *

ABT0081



ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42 WIT
ZONDER SIGNAL.

ABT0181



CJTO. SOPORTE SUPERFICIE +
BANDEROLA SERIGR. TOLEDO IP42
'SALIDA'