


Foto



Afmetingen

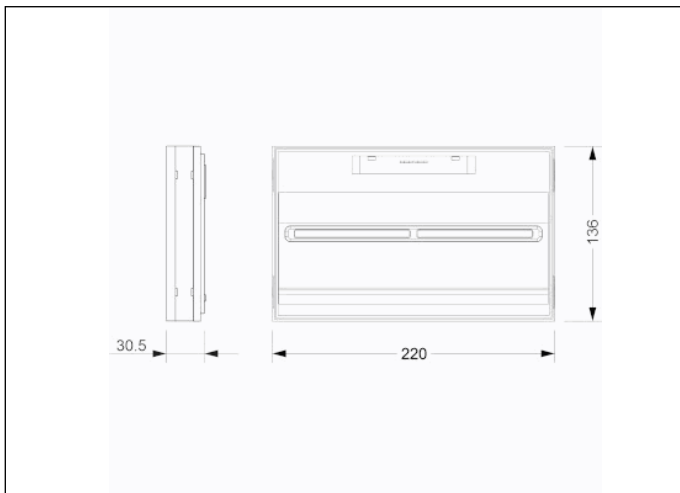

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 220-240V 50/60Hz<45mA

Verbruik permanente modus: 4.5 W

Verbruik niet -permanente modus: 1.2 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 12 x LEDS 0.5W

Lichtstroom in noodmodus: 400 lm

Lichtstroom in permanente modus: 210 lm

Batterij: 6.4V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP/P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 1 h

Afstandsbediening: Neen

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Opaal polycarbonaat

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 1,00KG

Fotometrische curve

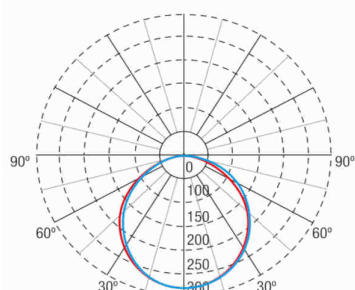

Tussenafstanden

Installatie hoogte

2,0 m	10,16 m	10,06 m
2,5 m	11,26 m	11,18 m
3,0 m	12,20 m	12,15 m
3,5 m	13,02 m	13,00 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 3 netwerkaansluitklemmen om de permanente functie in / uit te schakelen.

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

Plafond of muur aan het plafond

Verzonken plafond

In een nis gezette muur

Mogelijkheid van verbinding:

Verzonken bedrading

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

Status van het batterijlaadcircuit.

Batterijstatus (duur)

Noodstatusfunctie.

Teststatus.

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur heeft een ingebouwde knop voor:

Simulatietest van stroomuitval.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

AMT0081



ACC. VER. TOLEDO IP42
PLAFONDMONTAGE WIT

ABX0081



ACC. METHA. VER. TOLEDO IP42 WIT
TRANSP.

AET0081



ACC. TLED IP42 - INBOUW METALEN
BEHUIZING VOOR BETONNEN MUREN

APT316



DRIEDELIGE PICTOGRAM -RICHTING
VAN DE PIJL NAAR KEUZE -
AFMETINGEN: 199x99mm

CTLD005



DIFU TOLEDO TRANSP FRANCIA (4
TETONES) *

ABT0081



ACC. METHA. OPP. TOLEDO IP42 WIT
ZONDER ZEEFDRIJK

ABT0181



CJTO. SOPORTE SUPERFICIE +
BANDEROLA SERIGR. TOLEDO IP42
'SALIDA'