


Foto



Afmetingen

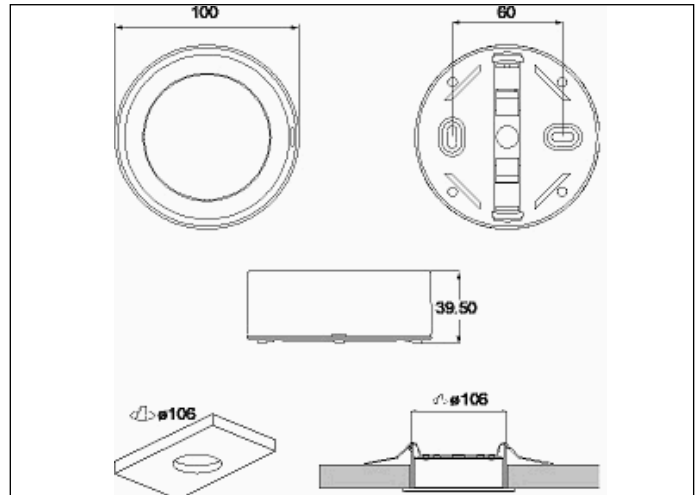

Control systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE, ENEC, KITEMARK, CIVIL DEFENSE



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.5W

Verbruik permanente modus: 2.5 W

Verbruik niet -permanente modus: 0.9 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 12xLED 0.5W

Lichtstroom in noodmodus: 150 lm

Lichtstroom in permanente modus: 95 lm

Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP/P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 3 h

Afstandsbediening: Neen

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Transparant polycarbonaat

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,16KG

Fotometrische curve

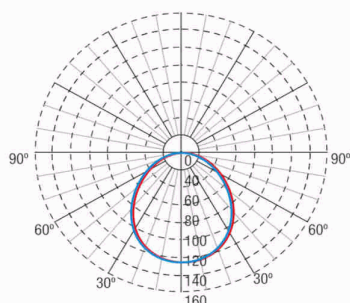

Tussenafstanden

Installatie hoogte



2,0 m 7,44 m 7,43 m

2,5 m 8,15 m 8,15 m

3,0 m 8,72 m 8,72 m

3,5 m 9,18 m 9,18 m

Installatie kenmerken

De niet-permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN) voor de netwerkverbinding.

De permanente armaturen hebben 5 klemmen (2xL + 2xN + L1) om de permanente functie in / uit te schakelen.

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

Oppervlakte plafond / muur

Verlaagd plafond

Mogelijkheid van verbinding:

Verzonken bedrading

Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

Status van het batterijlaadcircuit.

Batterijstatus (duur)

Noodstatusfunctie.

Teststatus.

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur heeft een ingebouwde knop voor:

Simulatietest van stroomuitval.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

ALQ0011



ACC. VER. SPAZIO LUZ
PLAFONDMONTAGE WIT VIERKANT

ALC0011



ACC. VER. SPAZIO LUZ
PLAFONDMONTAGE WIT RONDE

ALE0065



ACC. BEHUIZ. IP65 SPAZIO LUZ WIT

ALX0011



ACC. VER. METHA. SPAZIO LUZ
PLAFONDMONTAGE WIT VIERKANT

ALT0011



ACC. FLEX. INV. SPAZIO LUZ BUIS BIJ
OPBOUWMONTAGE WIT

ALP0011



ACC. METHA. OPP. SPAZIO LUZ
PLAFONDMONTAGE WIT

ALS0011



ACC. METHA. OPP. SPAZIO LUZ
PLAFONDMONTAGE WIT

ALB0011



ACC. VER. METHA. SPAZIO LUZ
PLAFONDMONTAGE WIT RONDE