


### Foto



### Afmetingen

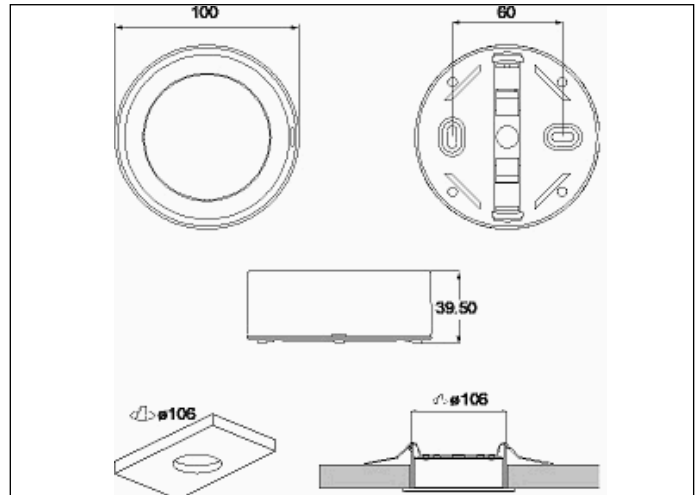

**Control systeem:** DALI

**Armatuur:** Autonome armatuur

**Normen:** EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

**Certificaat:** CE, ENEC



### Elektronische specificaties

**Voeding:** 230V 50Hz<3.8W

**Verbruik permanente modus:** 3.8 W

**Verbruik niet -permanente modus:** 0.9 W

**Werking temperatuur:** 0-40°C

**Noodverlichting:** 12xLED 0.5W

**Lichtstroom in noodmodus:** 425 lm

**Lichtstroom in permanente modus:** 250 lm

**Batterij:** 3.2V-1.5Ah LFP

**Klasse:** II

**Mode:** NP/P

**Power factor:** - %

**Signalisatie Toestel:** -

**Led temperatuur:** 4000°K

**Autonomie:** 1 h

**Afstandsbediening:** Ja

**Oplaadduur:** 12 h

### Mechanische specificaties

**Behuizing:** Polycarbonaat

**Diffuser:** Transparant polycarbonaat

**Geschikt voor vlambare oppervlakten:** Ja


**Behuizing ATEX:**

**IP/IK:** IP42/IK04

**Afwerking:** Wit RAL9003

**Gewicht:** 0,16KG

### Fotometrische curve



### Tussenafstanden

**Installatie hoogte**



2,0 m                      9,80 m                      9,78 m

2,5 m                      10,98 m                      10,96 m

3,0 m                      11,92 m                      11,91 m

3,5 m                      12,74 m                      12,73 m

### Installatie kenmerken

De niet-permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN) voor de netwerkverbinding.

De permanente armaturen hebben 5 klemmen (2xL + 2xN + L1) om de permanente functie in / uit te schakelen.

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

Oppervlakte plafond / muur

Verlaagd plafond

Mogelijkheid van verbinding:

Verzonken bedrading

Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)

### Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI-communicatie.

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Groene LED: OK

Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.

LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

### Algemene Behuizinggegevens

### Accessoires

**ALQ0011**



ACC. VER. SPAZIO LUZ  
PLAFONDMONTAGE WIT VIERKANT

**ALC0011**



ACC. VER. SPAZIO LUZ  
PLAFONDMONTAGE WIT RONDE

**ALE0065**



ACC. BEHUIZ. IP65 SPAZIO LUZ WIT

**ALX0011**



ACC. VER. METHA. SPAZIO LUZ  
PLAFONDMONTAGE WIT VIERKANT

**ALT0011**



ACC. FLEX. INV. SPAZIO LUZ BUIS BIJ  
OPBOUWMONTAGE WIT

**ALP0011**



ACC. METHA. OPP. SPAZIO LUZ  
PLAFONDMONTAGE WIT

**ALS0011**



ACC. METHA. OPP. SPAZIO LUZ  
PLAFONDMONTAGE WIT

**ALB0011**



ACC. VER. METHA. SPAZIO LUZ  
PLAFONDMONTAGE WIT RONDE