


Foto



Afmetingen

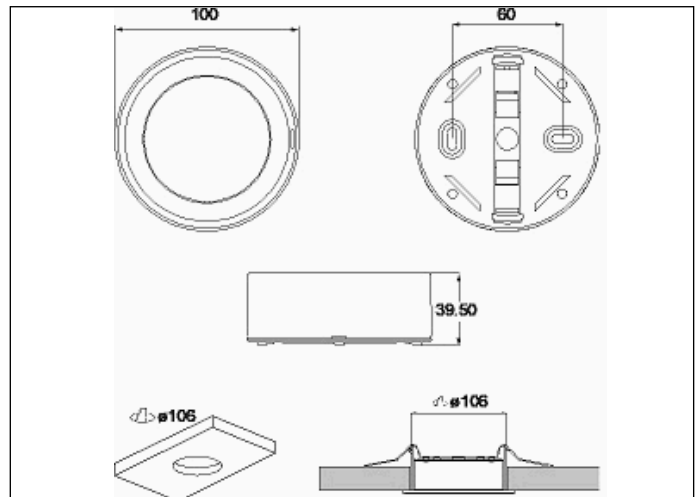

Controlé systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE, ENEC



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<3.8W

Verbruik permanente modus: 3.8 W

Verbruik niet -permanente modus: 0.9 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 12xLED 0.5W

Lichtstroom in noodmodus: 425 lm

Lichtstroom in permanente modus: 250 lm

Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP/P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 1 h

Afstandsbediening: Neen

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Transparant polycarbonaat

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,16KG

Fotometrische curve

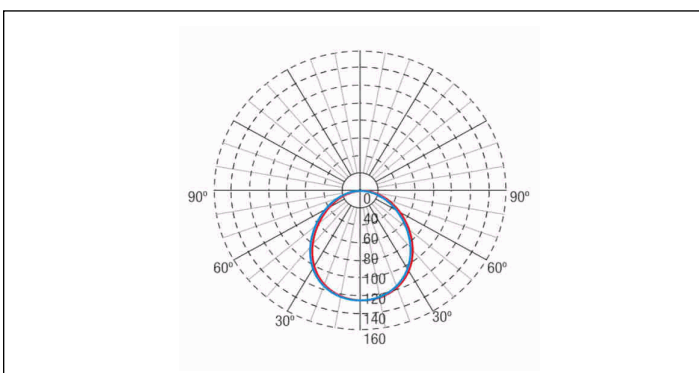

Tussenafstanden

Installatie hoogte



2,0 m

9,80 m

9,78 m

2,5 m

10,98 m

10,96 m

3,0 m

11,92 m

11,91 m

3,5 m

12,74 m

12,73 m

Installatie kenmerken

De niet-permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN) voor de netwerkverbinding.
De permanente armaturen hebben 5 klemmen (2xL + 2xN + L1) om de permanente functie in / uit te schakelen.
Installatie met voorplaat.
Mogelijkheid van installatie:
 Oppervlakte plafond / muur
 Verlaagd plafond
Mogelijkheid van verbinding:
 Verzonken bedrading
 Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)

Operationele kenmerken

Laad binnen 24 uur op om de nominale duur van de armatuur te verkrijgen.
De armatuur heeft status-LED's die aangeven:
 Status van het batterijlaadcircuit.
 Batterijstatus (duur)
 Noodstatusfunctie.
 Teststatus.
Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.
 Functionele test om de 7 dagen.
 Duur test om de 365 dagen.
Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Dit armatuur heeft een ingebouwde knop waarmee:
 Simulatietest van stroomuitval.
Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:
 Stand-by zonder toevoer van stroom.
 Hervat in noodstatus zonder stroomvoorziening.
 Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
 Handmatige en externe duurttest. (meer dan 24 opladen).

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

ALQ0011



ACC. VER. SPAZIO LUZ
PLAFONDMONTAGE WIT VIERKANT

ALC0011



ACC. VER. SPAZIO LUZ
PLAFONDMONTAGE WIT RONDE

ALE0065



ACC. BEHUIZ. IP65 SPAZIO LUZ WIT

ALX0011



ACC. VER. METHA. SPAZIO LUZ
PLAFONDMONTAGE WIT VIERKANT

ALT0011



ACC. FLEX. INV. SPAZIO LUZ BUIS BIJ
OPBOUWMONTAGE WIT

ALP0011



ACC. METHA. OPP. SPAZIO LUZ
PLAFONDMONTAGE WIT

ALS0011



ACC. METHA. OPP. SPAZIO LUZ
PLAFONDMONTAGE WIT

ALB0011



ACC. VER. METHA. SPAZIO LUZ
PLAFONDMONTAGE WIT RONDE