


### Foto



### Afmetingen

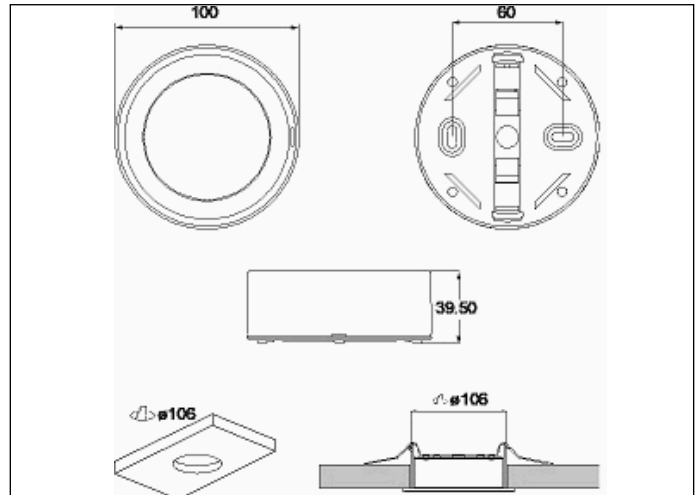

**Control systeem:** Zelftest

**Armatuur:** Autonome armatuur

**Normen:** EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

**Certificaat:** CE

### Elektronische specificaties

**Voeding:** 230V 50Hz<2.2W

**Verbruik permanente modus:** - W

**Verbruik niet -permanente modus:** 2.2 W

**Werking temperatuur:** 0-40°C

**Noodverlichting:** 12xLED 0.5W

**Lichtstroom in noodmodus:** 680 lm

**Lichtstroom in permanente modus:** - lm

**Batterij:** 6.4V-1.5Ah LFP

**Klasse:** II

**Mode:** NP

**Power factor:** - %

**Signalisatie Toestel:** -

**Led temperatuur:** 4000°K

**Autonomie:** 1 h

**Afstandsbediening:** Neen

**Oplaadduur:** 24 h

### Mechanische specificaties

**Behuizing:** Polycarbonaat

**Diffuser:** Transparant polycarbonaat

**Geschikt voor vlambare oppervlakten:** Ja


**Behuizing ATEX:**

**IP/IK:** IP42/IK04

**Afwerking:** Wit RAL9003

**Gewicht:** 0,16KG

### Fotometrische curve

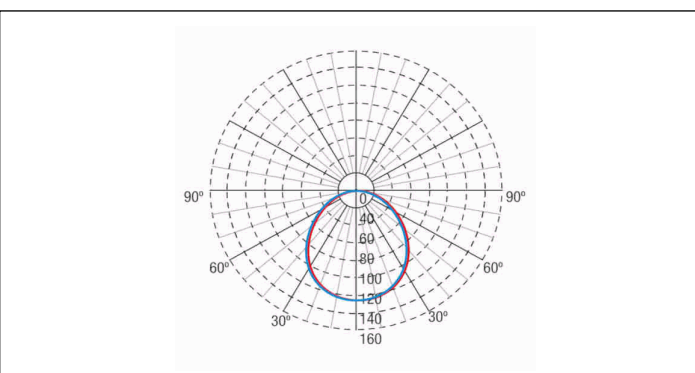

### Tussenafstanden

**Installatie hoogte**

2,0 m

2,5 m

3,0 m

3,5 m



9,80 m

12,26 m

13,57 m

14,55 m

9,78 m

12,23 m

13,54 m

14,52 m

### Installatie kenmerken

De niet-permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN) voor de netwerkverbinding.  
De permanente armaturen hebben 5 klemmen (2xL + 2xN + L1) om de permanente functie in / uit te schakelen.  
Installatie met voorplaat.  
Mogelijkheid van installatie:  
    Oppervlakte plafond / muur  
    Verlaagd plafond  
Mogelijkheid van verbinding:  
    Verzonken bedrading  
    Bedrading met oppervlaktepijp (max M20)

### Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:  
    Status van het batterijlaadcircuit.  
    Batterijstatus (duur)  
    Status van noodfunctionaliteit.  
    Teststatus.  
Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.  
    Functionele test om de 7 dagen.  
    Duur test om de 365 dagen.  
Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.  
Het armatuur heeft een ingebouwde knop om:  
    In stand-by zetten zonder stroomvoorziening.

### Algemene Behuizinggegevens

### Accessoires

**ALQ0011**



ACC. VER. SPAZIO LUZ  
PLAFONDMONTAGE WIT VIERKANT

**ALC0011**



ACC. VER. SPAZIO LUZ  
PLAFONDMONTAGE WIT RONDE

**ALE0065**



ACC. BEHUIZ. IP65 SPAZIO LUZ WIT

**ALX0011**



ACC. VER. METHA. SPAZIO LUZ  
PLAFONDMONTAGE WIT VIERKANT

**ALT0011**



ACC. FLEX. INV. SPAZIO LUZ BUIS BIJ  
OPBOUWMONTAGE WIT

**ALP0011**



ACC. METHA. OPP. SPAZIO LUZ  
PLAFONDMONTAGE WIT

**ALS0011**



ACC. METHA. OPP. SPAZIO LUZ  
PLAFONDMONTAGE WIT

**ALB0011**



ACC. VER. METHA. SPAZIO LUZ  
PLAFONDMONTAGE WIT RONDE