ZEMPER

Ficha técnica
DIANA/XENA IP66

LXE3500C

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

ER-0359/1996

Referencia Gráfica

Dimensiones

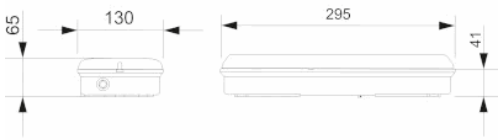

Sistema de Control: Standard

Luminaria: Emergencia Autónoma

Normas: EN-60598-1, EN-60598-2-22

Certificación: CE, ENEC

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<2.2W
Consumo modo permanente: - W
Consumo modo no permanente: 2.2 W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40ºC
Fuente de luz: 12 x LED 0.5W
Lúmenes en emergencia: 450 lm
Lúmenes en permanencia: - lm
Batería: 3.6V-1.6Ah Ni-Cd

Clase: II
Modo: NP
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000ºK
Autonomía: 1 h
Telemando: No
Tiempo de carga: 24 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Policarbonato Transparente
Apta para sup. Inflamables: Si

Envolvente ATEX:

IP/IK: IP66/IK10
Acabado: Transparente

Peso: 0,58KG

Curva fotométrica

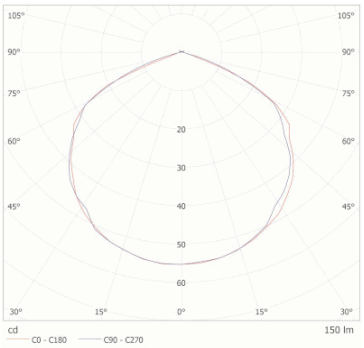

Interdistancias

Altura instalación		
2,0 m	9,90 m	9,57 m
2,5 m	11,38 m	11,30 m
3,0 m	12,61 m	12,77 m
3,5 m	13,72 m	13,84 m

19/01/2024

ZEMPER

Ficha técnica
DIANA/XENA IP66

LXE3500C

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

ER-0359/1996

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de puente selector para función permanente/no permanente
Posibilidad de instalación:
- Superficie techo/pared

Posibilidad de conexión :
- Cableado con tubo de superficie

Dispone de 3 entradas premarcadas para prensaestopas PG-11 (no incluidos), para montaje con tubo de superficie.

Características de funcionamiento

Dispone un led indicador de estado, el cual indica:
- Estado del circuito de carga de batería.
- Encendido verde = Carga de batería OK
- Apagado = Carga de batería MAL

Dispone de pulsadores incorporados, que permiten:
- Puesta en reposo en ausencia de Red.
- Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.
- Test de prueba de estado de emergencia en presencia de red.

Campos generales envolvente

ZEMPER

Ficha técnica
DIANA/XENA IP66

LXE3500C

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

ER-0359/1996

Accesorios

AGV120	APF600
ACC. REJILLA PROTEC.FLAT/VENUS	ACC. PICTO. DIANA/XENA IP66 UNIVERSAL HOMBRE + FLECHA

Para luminarias en color diferente al blanco, consultar la disponibilidad y referencia de los accesorios en color