


### Photo



### Dimensions

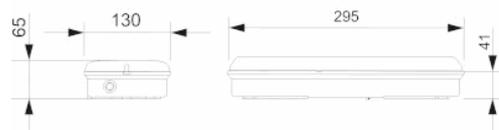

**Système de contrôle:** DALI

**Luminaire:** Luminaire Autonome

**Normes:** EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

**Certification:** CE, ENEC, CIVIL DEFENSE



### Caractéristiques électriques

**Alimentation secteur:** 230V 50Hz<4.5W  
**Consommation mode permanent:** 4.5 W  
**Consommation mode non permanent:** 2.0 W  
**Température de fonctionnement:** 0-40°C  
**Lampe de secours:** 12 x LED 0.5W  
**Flux lumineux en mode secours:** 300 lm  
**Flux lumineux en mode permanent:** 180 lm  
**Batterie:** 6.4V-1.5Ah LFP

**Classe:** II

**Mode:** NP/P

**Facteur de puissance:** - %

**Luminaire de Signalisation:** -

**Température LED:** 4000°K

**Autonomie:** 3 h

**Télécommande:** Oui

**Temps de charge:** 12 h

### Caractéristiques mécaniques

**Enveloppe:** Polycarbonate  
**Diffuseur:** Polycarbonate Transparent  
**Compatible pour montage sur surfaces inflammables:** Oui


**Enveloppe ATEX:**

**IP/IK:** IP66/IK10

**Finition:** Transparent

**Poids:** 0,56KG

### Courbe photométrique

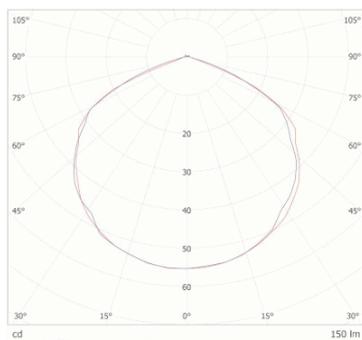

### Interdistances

**Hauteur d'installatio**



2,0 m	9,18 m	9,10 m
2,5 m	10,41 m	10,54 m
3,0 m	11,50 m	11,58 m
3,5 m	12,44 m	12,49 m

### Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur

Possibilité de connexion:

Câblage du tube de surface

Il dispose de 3 entrées pré-marquées pour les presse-étoupes PG- 11 (non inclus), pour montage avec tube de surface.

### Caractéristiques de fonctionnement

Bus disponible pour la communication DALI.

Le luminaire possède une LED d'état qui indique:

LED verte: OK

LED jaune clignotante: charge de la batterie ou échec de connexion de la batterie.

LED éteinte: Échec de fonctionnement d'urgence ou panne de secteur ou LED défectueuse ou unité défectueuse.

### Données générales sur l'enveloppe

### Accesorios

#### AGV120



GRILLE DE PROTECTION - DIANA -  
VENUS - AM - INSTALLATION  
PLAFOND ET MURAL

#### APF600



ACC. PICTO. DIANA/XENA IP66  
UNIVERSEL HOMME + FLÈCHE