


Foto



Afmetingen

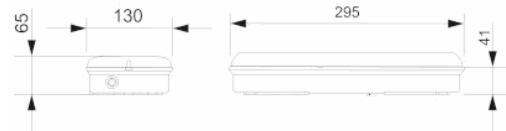

Controle systeem: DALI2

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

Certificaat: CE, ENEC, CIVIL DEFENSE, DALI2



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<4.5W

Verbruik permanente modus: 4,5 W

Verbruik niet -permanente modus: 2,0 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 12 x LED 0.5W

Lichtstroom in noodmodus: 300 lm

Lichtstroom in permanente modus: 180 lm

Batterij: 6.4V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: -

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 3 h

Afstandsbediening: Ja

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Transparant polycarbonaat

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP66/IK10

Afwerking: Transparant

Gewicht: 0,75KG

Fotometrische curve

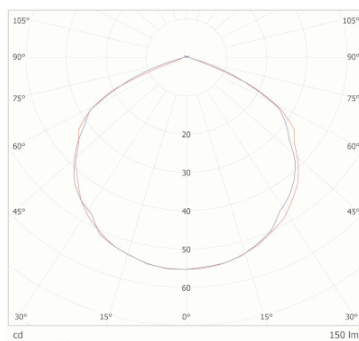

Tussenafstanden

Installatie hoogte



2,0 m

9,18 m

9,10 m

2,5 m

10,41 m

10,54 m

3,0 m

11,50 m

11,58 m

3,5 m

12,44 m

12,49 m

Installatie kenmerken

Permanente armaturen hebben een selectieknop voor permanente / niet-permanente functie

Mogelijkheid van installatie:

Oppervlakte plafond / muur

Mogelijkheid van verbinding:

Bedrading met oppervlaktepijp

Het heeft 3 vooraf gemarkeerde invoeren voor PG-11-kabelwartels (niet meegeleverd), voor montage met een oppervlaktepijp.

Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Groene LED: OK

Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.

LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

APF600



ACC. PICTO. DIANA/XENA IP66
UNIVERSAL PERSOON + PIJL