ZEMPER

Technische fiche
DIANA/XENA IP66

LXE9400LAP

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Foto

Afmetingen

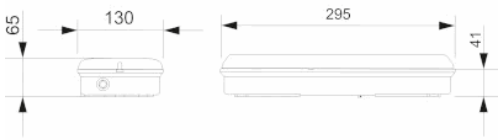

Controle systeem: DALI2

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

Certificaat: CE, ENEC, DALI2

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<3.8W
Verbruik permanente modus: 3.8 W
Verbruik niet -permanente modus: 0.9 W
Werking temperatuur: 0-40ºC
Noodverlichting: 12 x LED 0.5W
Lichtstroom in noodmodus: 390 lm
Lichtstroom in permanente modus: 235 lm
Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II
Mode: -
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000ºK
Autonomie: 1 h
Afstandsbediening: Ja
Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Transparant polycarbonaat
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP66/IK10
Afwerking: Transparant

Gewicht: 0,53KG

Fotometrische curve

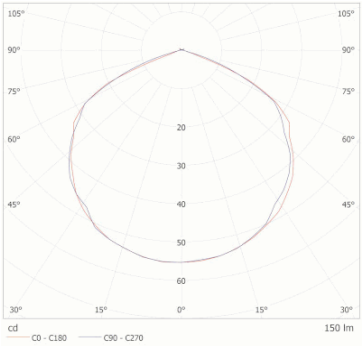

Tussenafstanden

Installatie hoogte		
2,0 m	9,83 m	9,54 m
2,5 m	11,21 m	11,19 m
3,0 m	12,42 m	12,57 m
3,5 m	13,50 m	13,61 m

Technische fiche
DIANA/XENA IP66

LXE9400LAP

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Installatie kenmerken

Permanente armaturen hebben een selectieknop voor permanente / niet-permanente functie
Mogelijkheid van installatie:
Oppervlakte plafond / muur
Mogelijkheid van verbinding:
Bedrading met oppervlaktepijp
Het heeft 3 vooraf gemarkeerde invoeren voor PG-11-kabelwartels (niet meegeleverd), voor montage met een oppervlaktepijp.

Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.
Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft
Groene LED: OK
Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.
LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

Algemene Behuizinggegevens

LXE9400LAP

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Accessoires

AGV120

ACCESSOIRE DIANA FLAT - OPBOUW BESCHERMKORF

APF600

ACC. PICTO. DIANA/XENA IP66 UNIVERSAL PERSOON + PIJL

Indien u een ander kleur dan wit verkiest , bekijk de beschikbaarheid en referentie van de accessoires in kleur