


Foto



Afmetingen

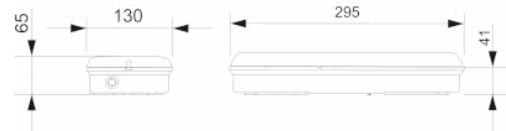

Controle systeem:
Adresseerbaar draadloos
Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Armatuur: Autonome
armatuur
Certificaat: CE, ENEC



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<3.8W
Verbruik permanente modus: 3.8 W
Verbruik niet -permanente modus: 0.9 W
Werking temperatuur: 0-40°C
Noodverlichting: 12 x LED 0.5W
Lichtstroom in noodmodus: 390 lm
Lichtstroom in permanente modus: 235 lm
Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II
Mode: -
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 1 h
Afstandsbediening: Neen
Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties


Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Transparant polycarbonaat
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP66/IK10
Afwerking: Transparant

Gewicht: 0,59KG

Fotometrische curve

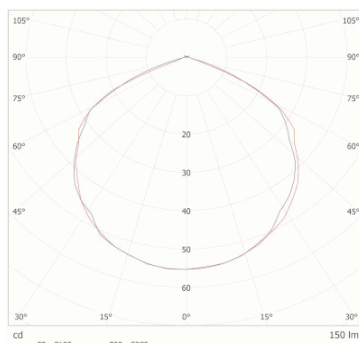

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**

2,0 m	9,83 m	9,54 m
2,5 m	11,21 m	11,19 m
3,0 m	12,42 m	12,57 m
3,5 m	13,50 m	13,61 m



Installatie kenmerken

Permanente armaturen hebben een selectieknop voor permanente / niet-permanente functie

Mogelijkheid van installatie:

Oppervlakte plafond / muur

Mogelijkheid van verbinding:

Bedrading met oppervlaktepomp

Het heeft 3 vooraf gemarkeerde invoeren voor PG-11-kabelwartels (niet meegeleverd), voor montage met een oppervlaktepomp.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Status van het batterijlaadcircuit.

Batterijstatus (duur)

Noodstatusfunctie.

Teststatus.

Microprocessor gestuurde armatuur.

Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.

Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd, voert het periodieke en automatische tests uit.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.


Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:

Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 868Mhz frequentiesysteem.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

AGV120



ACCESSOIRE DIANA FLAT - OPBOUW
BESCHERMKORF

APF600



ACC. PICTO. DIANA/XENA IP66
UNIVERSAL PERSOON + PIJL