ZEMPER

Technische fiche
DIANA/XENA IP66

LXE9400LXP

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Foto

Afmetingen

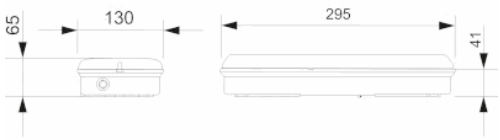

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE, ENEC

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<3.8W
Verbruik permanente modus: 3.8 W
Verbruik niet -permanente modus: 0.9 W
Werking temperatuur: 0-40ºC
Noodverlichting: 12 x LED 0.5W
Lichtstroom in noodmodus: 390 lm
Lichtstroom in permanente modus: 235 lm
Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP/P
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000ºK
Autonomie: 1 h
Afstandsbediening: Ja
Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Transparant polycarbonaat
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP66/IK10
Afwerking: Transparant

Gewicht: 0,59KG

Fotometrische curve

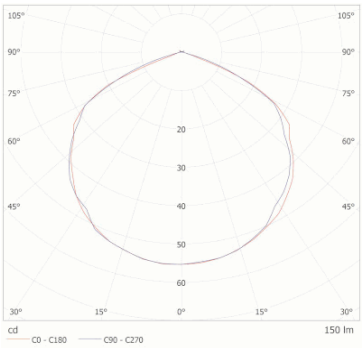

Tussenafstanden

Installatie hoogte		
2,0 m	9,83 m	9,54 m
2,5 m	11,21 m	11,19 m
3,0 m	12,42 m	12,57 m
3,5 m	13,50 m	13,61 m

15/11/2023

ZEMPER
Technische fiche
DIANA/XENA IP66

LXE9400LXP

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Installatie kenmerken

Permanente armaturen hebben een selectieknop voor permanente / niet-permanente functie
Mogelijkheid van installatie:
Oppervlakte plafond / muur
Mogelijkheid van verbinding:
Bedrading met oppervlaktepijp
Het heeft 3 vooraf gemarkeerde invoeren voor PG-11-kabelwartels (niet meegeleverd), voor montage met een oppervlaktepijp.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:
Toestel onder spanning
Batterijfout
Toestel zonder spanning
Toestel aan het testen
Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.
Functionele test om de 7 dagen.
Duur test om de 365 dagen.
Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:
Stand-by zonder stroomvoorziening.
Herstart in noodstatus zonder voeding.
Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
Handmatige en externe duurtest. (meer dan 24 opladen).
Datum en tijd programmeren van de tests.
Reset van de armatuurstatus.

Algemene Behuizinggegevens

LXE9400LXP

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Accessoires

AGV120	APF600
ACCESSOIRE DIANA FLAT - OPBOUW BESCHERMKORF	ACC. PICTO. DIANA/XENA IP66 UNIVERSAL PERSOON + PIJL

Indien u een ander kleur dan wit verkiest , bekijk de beschikbaarheid en referentie van de accessoires in kleur