


### Foto



### Afmetingen

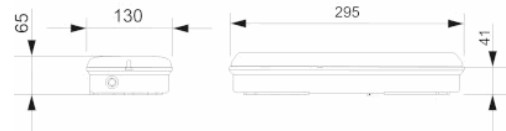

**Controle systeem:** Zelftest

**Armatuur:** Autonome armatuur

**Normen:** EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

**Certificaat:** CE, ENEC



### Elektronische specificaties

**Voeding:** 230V 50Hz<1.0W

**Verbruik permanente modus:** - W

**Verbruik niet -permanente modus:** 1,0 W

**Werking temperatuur:** 0-40°C

**Noodverlichting:** 12 x LED 0.5W

**Lichtstroom in noodmodus:** 390 lm

**Lichtstroom in permanente modus:** - lm

**Batterij:** 3.2V-1.5Ah LFP

**Klasse:** II

**Mode:** NP

**Power factor:** - %

**Signalisatie Toestel:** -

**Led temperatuur:** 4000°K

**Autonomie:** 1 h

**Afstandsbediening:** Ja

**Oplaadduur:** 12 h

### Mechanische specificaties

**Behuizing:** Polycarbonaat

**Diffuser:** Transparant polycarbonaat

**Geschikt voor vlambare oppervlakten:** Ja


**Behuizing ATEX:**

**IP/IK:** IP66/IK10

**Afwerking:** Transparant

**Gewicht:** 0,59KG

### Fotometrische curve

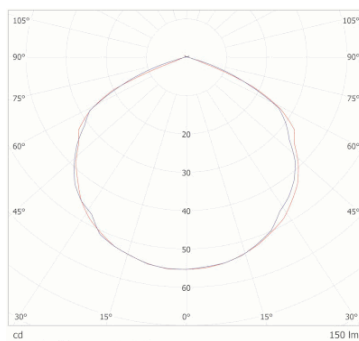

### Tussenafstanden

**Installatie hoogte**



2,0 m                      9,83 m                      9,54 m

2,5 m                      11,21 m                      11,19 m

3,0 m                      12,42 m                      12,57 m

3,5 m                      13,50 m                      13,61 m

### Installatie kenmerken

Permanente armaturen hebben een selectieknop voor permanente / niet-permanente functie

Mogelijkheid van installatie:

Oppervlakte plafond / muur

Mogelijkheid van verbinding:

Bedrading met oppervlaktepijp

Het heeft 3 vooraf gemarkeerde invoeren voor PG-11-kabelwartels (niet meegeleverd), voor montage met een oppervlaktepijp.

### Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

Toestel onder spanning

Batterijfout

Toestel zonder spanning

Toestel aan het testen

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

Stand-by zonder stroomvoorziening.

Herstart in noodstatus zonder voeding.

Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)

Handmatige en externe duurttest. (meer dan 24 opladen).

Datum en tijd programmeren van de tests.

Reset van de armatuurstatus.

### Algemene Behuizinggegevens

### Accessoires

#### APF600



ACC. PICTO. DIANA/XENA IP66  
UNIVERSAL PERSOON + PIJL