


Foto



Afmetingen

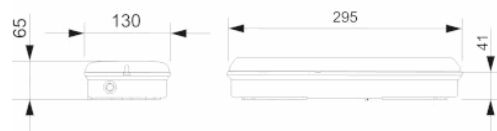

Controle systeem: Zelftest

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Armatuur: Autonome
armatuur

Certificaat: CE, ENEC



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<1.5W

Verbruik permanente modus: - W

Verbruik niet -permanente modus: 1,5 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 12 x LED 1W

Lichtstroom in noodmodus: 800 lm

Lichtstroom in permanente modus: - lm

Batterij: 6.4V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 1 h

Afstandsbediening: Ja

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Transparant polycarbonaat

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP66/IK10

Afwerking: Transparant

Gewicht: 0,75KG

Fotometrische curve

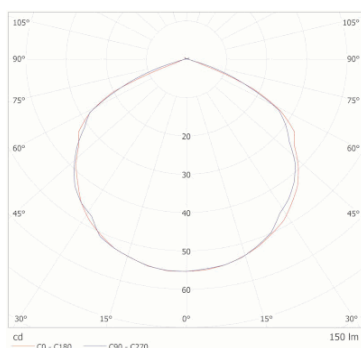

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	9,90 m	9,57 m
2,5 m	12,37 m	11,97 m
3,0 m	14,27 m	13,99 m
3,5 m	15,60 m	15,60 m

Installatie kenmerken

Permanente armaturen hebben een selectieknop voor permanente / niet-permanente functie

Mogelijkheid van installatie:

Oppervlakte plafond / muur

Mogelijkheid van verbinding:

Bedrading met oppervlaktepijp

Het heeft 3 vooraf gemarkeerde invoeren voor PG- 11-kabelwartels (niet meegeleverd), voor montage met een oppervlaktepijp.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

Toestel onder spanning

Batterijfout

Toestel zonder spanning

Toestel aan het testen

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

Stand-by zonder stroomvoorziening.

Herstart in noodstatus zonder voeding.

Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)

Handmatige en externe duurttest. (meer dan 24 opladen).

Datum en tijd programmeren van de tests.

Reset van de armatuurstatus.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

APF600



ACC. PICTO. DIANA/XENA IP66
UNIVERSAL PERSOON + PIJL