


### Photo



### Dimensions

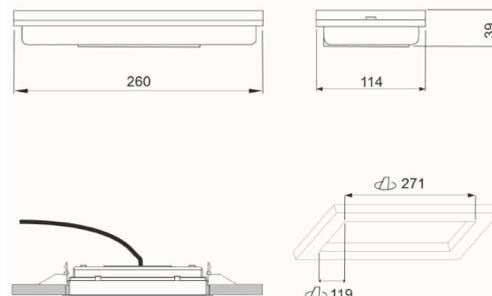

**Système de contrôle:** Standard

**Luminaire:** Luminaire Autonome

**Normes:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22

**Certification:** CE

### Caractéristiques électriques

**Alimentation secteur:** 230V 50Hz<0.6W

**Consommation mode permanent:** - W

**Consommation mode non permanent:** 0,6 W

**Température de fonctionnement:** 0-40°C

**Lampe de secours:** 2 x LED 0.5W

**Flux lumineux en mode secours:** 95 lm

**Flux lumineux en mode permanent:** - lm

**Batterie:** 3.6V-0.3Ah Ni-Cd

**Classe:** II

**Mode:** NP

**Facteur de puissance:** - %

**Luminaire de Signalisation:** -

**Température LED:** 4000°K

**Autonomie:** 1 h

**Télécommande:** Non

**Temps de charge:** 24 h

### Caractéristiques mécaniques

**Enveloppe:** Polycarbonate

**Diffuseur:** Polycarbonate Transparent

**Compatible pour montage sur surfaces inflammables:** Oui


**Enveloppe ATEX:**

**IP/IK:** IP44/IK07

**Finition:** Blanc RAL9003

**Poids:** 0,35KG

### Courbe photométrique

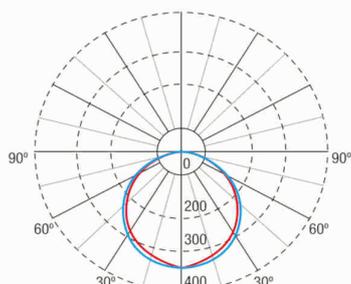

### Interdistances

**Hauteur d'installatio**



2,0 m

7,84 m

6,07 m

2,5 m

8,23 m

6,78 m

3,0 m

8,06 m

7,34 m

3,5 m

7,69 m

7,64 m

### Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente.

Installation avec pré-plaque.

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur

Plafond encastré

Mur semi-encastré

Possibilité de connexion:

Câblage encastré

Câblage avec tube de surface (max M20)

### Caractéristiques de fonctionnement

Il dispose d'un voyant d'état, qui indique:

État du circuit de charge de la batterie.

Vert allumé = charge de la batterie OK

Éteint = Charge de la batterie NG

Il a des boutons intégrés, qui permettent:

Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.

Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.

Test de l'état d'urgence test en présence de réseau.

### Données générales sur l'enveloppe

### Accesorios

**AMD0041**



CADRE ENCASTREMENT PLAFOND  
BLANC POUR XENA FLAT

**ABX4071**



ACC BANDE ENCASTR XENA FLAT  
BLANC SANS SERIGR.

**AED0071**



ACC SEMIENCASTR DIANA FLAT  
BLANC MUR

**AMU8001**



CADRE UNIVERSEL BLANC POUR  
XENA FLAT

**APT316**



ACC PICTO. TOLEDO UNIVERSAL  
HOMME + FLECHE

**APV616**



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +  
FLECHE GAUCHE/IERDA

**APV617**



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +  
FLECHE DROITE

**APV618**

ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +  
FLECHE HAUT

**APV619**



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +  
FLECHE BAS