


### Photo



### Dimensions

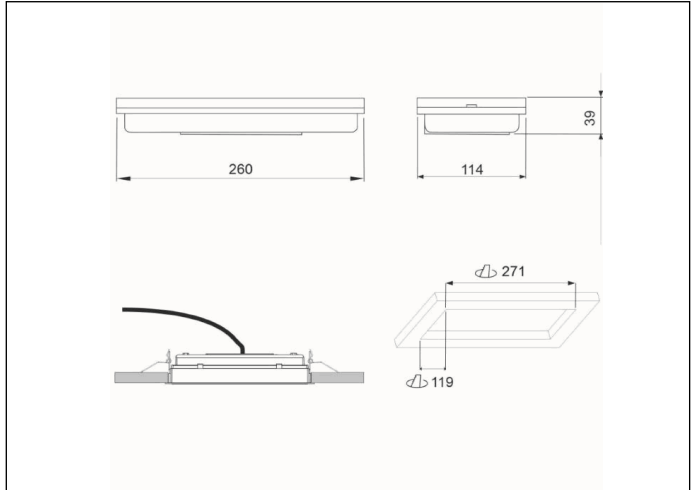

**Système de contrôle:** AutoTest

**Luminaire:** Luminaire  
Autonome

**Normes:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034

**Certification:** CE

### Caractéristiques électriques

**Alimentation secteur:** 230V 50Hz<2.2W  
**Consommation mode permanent:** - W  
**Consommation mode non permanent:** 2,2 W  
**Température de fonctionnement:** 0-40°C  
**Lampe de secours:** 4 x LED 0.5W  
**Flux lumineux en mode secours:** 150 lm  
**Flux lumineux en mode permanent:** - lm  
**Batterie:** 3.6V-0.8Ah Ni-Cd

**Classe:** II  
**Mode:** NP  
**Facteur de puissance:** - %  
**Luminaire de Signalisation:** -  
**Température LED:** 4000°K  
**Autonomie:** 1 h  
**Télécommande:** Non  
**Temps de charge:** 24 h


### Caractéristiques mécaniques

**Enveloppe:** Polycarbonate  
**Diffuseur:** Polycarbonate Transparent  
**Compatible pour montage sur surfaces inflammables:** Oui

**IP/IK:** IP44/IK07  
**Finition:** Blanc RAL9003  
**Poids:** 0,41KG


**Enveloppe ATEX:**

### Courbe photométrique

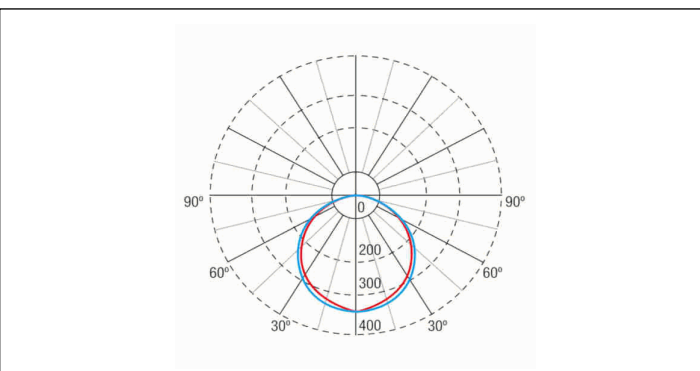

### Interdistances

**Hauteur  
d'installatio**

|       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |  |
| 2,0 m | 9,14 m                                                                                | 6,72 m                                                                                |
| 2,5 m | 9,84 m                                                                                | 7,61 m                                                                                |
| 3,0 m | 10,34 m                                                                               | 8,34 m                                                                                |
| 3,5 m | 10,27 m                                                                               | 8,95 m                                                                                |

### Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente.

Installation avec pré-plaque.

Possibilité d'installation:

- Surface plafond / mur

- Plafond encastré

- Mur semi-encastré

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré

- Câblage avec tube de surface (max M20)

### Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:

- État du circuit de charge de la batterie.

- État de la batterie (durée)

- Fonction d'état d'urgence.

- Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques .

- Test fonctionnel tous les 7 jours.

- Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.

### Données générales sur l'enveloppe

### Accesorios

#### AMD0041



CADRE ENCASTREMENT PLAFOND  
POUR XENA FLAT

#### ABX4071



ACC BANDE ENCASTR XENA FLAT  
BLANC SANS SERIGR.

#### AED0071



ACC SEMIENCASTR DIANA FLAT  
BLANC MUR

#### AMU8001



CADRE UNIVERSEL POUR XENA FLAT

#### APT316



ACC PICTO. TOLEDO UNIVERSAL  
HOMME + FLECHE

#### APV616



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +  
FLECHE GAUCHE/IERDA

#### APV617



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +  
FLECHE DROITE

#### APV618



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +  
FLECHE HAUT

#### APV619



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +  
FLECHE BAS