


Photo



Dimensions

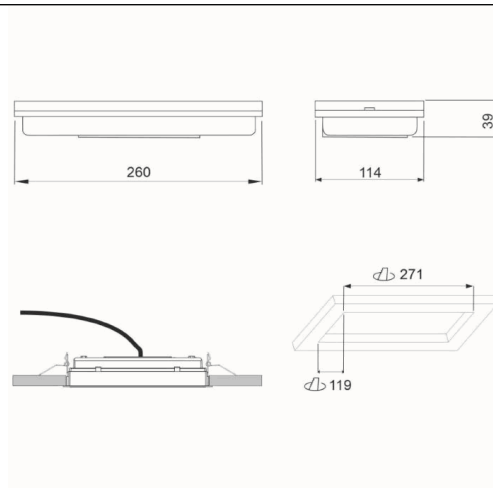

Système de contrôle: AutoTest

Luminaire: Luminaire
Autonome

Normes: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Certification: CE, ENEC



Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<2.2W
Consommation mode permanent: - W
Consommation mode non permanent: 2,2 W
Température de fonctionnement: 0-40°C
Lampe de secours: 4 x LED 0.5W
Flux lumineux en mode secours: 225 lm
Flux lumineux en mode permanent: - lm
Batterie: 3.6V-0.8Ah Ni-Cd

Classe: II
Mode: NP
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000°K
Autonomie: 1 h
Télécommande: Non
Temps de charge: 24 h


Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Polycarbonate Transparent
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

Enveloppe ATEX:

IP/IK: IP44/IK07
Finition: Blanc RAL9003
Poids: 0,42KG

Courbe photométrique

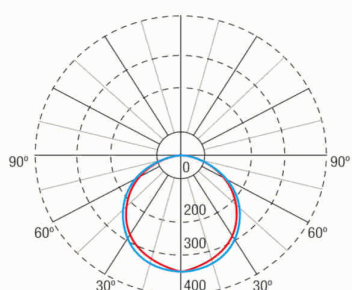

Interdistances

**Hauteur
d'installatio**



2,0 m	8,78 m	8,61 m
2,5 m	9,67 m	9,45 m
3,0 m	10,41 m	10,13 m
3,5 m	10,97 m	10,68 m

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente.

Installation avec pré-plaque.

Possibilité d'installation:

- Surface plafond / mur

- Plafond encastré

- Mur semi-encastré

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré

- Câblage avec tube de surface (max M20)

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:

- État du circuit de charge de la batterie.

- État de la batterie (durée)

- Fonction d'état d'urgence.

- Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques .

- Test fonctionnel tous les 7 jours.

- Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.

Données générales sur l'enveloppe

Accesorios

AMD0041



CADRE ENCASTREMENT PLAFOND
BLANC POUR XENA FLAT

ABX4071



ACC BANDE ENCASTR XENA FLAT
BLANC SANS SERIGR.

AED0071



ACC SEMIENCASTR DIANA FLAT
BLANC MUR

AMU8001



CADRE UNIVERSEL BLANC POUR
XENA FLAT

APT316



ACC PICTO. TOLEDO UNIVERSAL
HOMME + FLECHE

APV616



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +
FLECHE GAUCHE/IERDA

APV617



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +
FLECHE DROITE

APV618



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +
FLECHE HAUT

APV619



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +
FLECHE BAS