


Photo



Dimensions

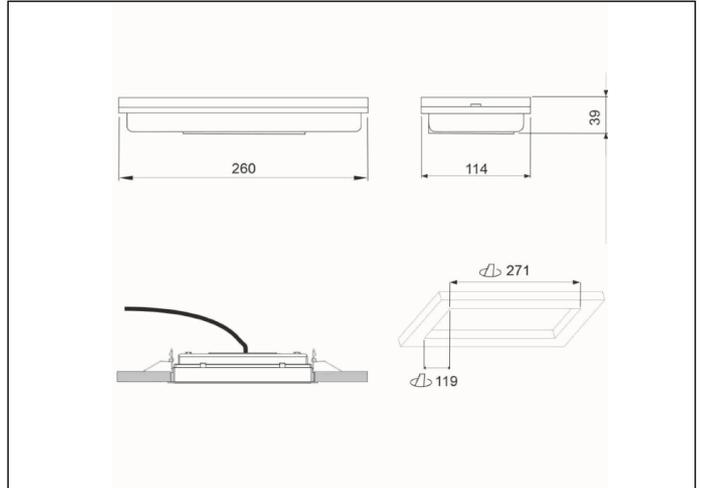

Système de contrôle: Standard

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1,
EN-60598-2-22

Certification: CE

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<2.2W
Consommation mode permanent: - W
Consommation mode non permanent: 2,2 W
Température de fonctionnement: 0-40°C
Lampe de secours: 12 x LED 1W
Flux lumineux en mode secours: 850 lm
Flux lumineux en mode permanent: - lm
Batterie: 6.0V-1.6Ah Ni-Cd

Classe: II
Mode: NP
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000°K
Autonomie: 1 h
Télécommande: Non
Temps de charge: 24 h


Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Polycarbonate Transparent
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

IP/IK: IP44/IK07
Finition: Blanc RAL9003
Poids: 0,58KG

Enveloppe ATEX:

Courbe photométrique

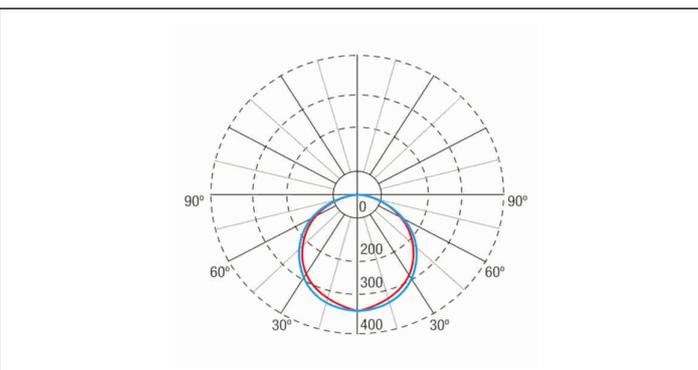

Interdistances

Hauteur d'installatio

Hauteur d'installatio	12,75 m	8,77 m
2,0 m	12,75 m	8,77 m
2,5 m	15,94 m	10,96 m
3,0 m	17,89 m	12,41 m
3,5 m	19,35 m	13,53 m

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente.

Installation avec pré-plaque.

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur

Plafond encastré

Mur semi-encastré

Possibilité de connexion:

Câblage encastré

Câblage avec tube de surface (max M20)

Caractéristiques de fonctionnement

Il dispose d'un voyant d'état, qui indique:

État du circuit de charge de la batterie.

Vert allumé = charge de la batterie OK

Éteint = Charge de la batterie NG

Il a des boutons intégrés, qui permettent:

Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.

Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.

Test de l'état d'urgence test en présence de réseau.

Données générales sur l'enveloppe

Accesorios

AMD0041



CADRE ENCASTREMENT PLAFOND
BLANC POUR XENA FLAT

ABX4071



ACC BANDE ENCASTR XENA FLAT
BLANC SANS SERIGR.

AED0071



ACC SEMIENCASTR DIANA FLAT
BLANC MUR

AMU8001



CADRE UNIVERSEL BLANC POUR
XENA FLAT

APT316



ACC PICTO. TOLEDO UNIVERSAL
HOMME + FLECHE

APV616



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +
FLECHE GAUCHE/IERDA

APV617



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +
FLECHE DROITE

APV618



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +
FLECHE HAUT

APV619



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +
FLECHE BAS