


Photo



Dimensions

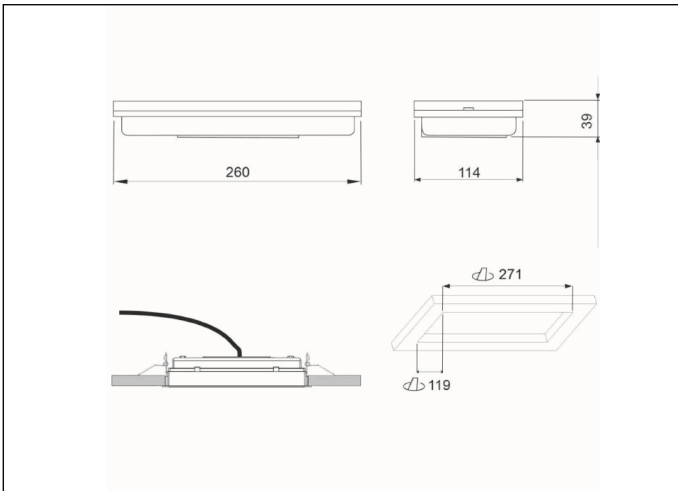

Système de contrôle: DALI2

Luminaire: Luminaire
Autonome

Normes: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Certification: CE, DALI2



Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<7.5W
Consommation mode permanent: 7,5 W
Consommation mode non permanent: 2,0 W
Température de fonctionnement: 0-40°C
Lampe de secours: 12 x LED 1W
Flux lumineux en mode secours: 795 lm
Flux lumineux en mode permanent: 400 lm
Batterie: 6.4V-1.5Ah LFP

Classe: II
Mode: -
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000°K
Autonomie: 1 h
Télécommande: Oui
Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques


Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Polycarbonate Transparent
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

IP/IK: IP44/IK07
Finition: Blanc RAL9003

Poids: 0,54KG

Enveloppe ATEX:

Courbe photométrique

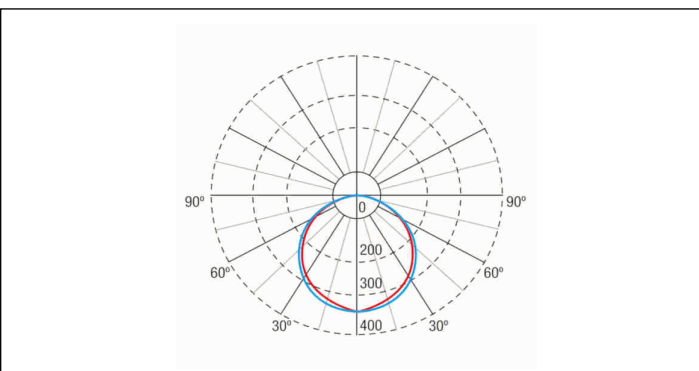

Interdistances

**Hauteur
d'installatio**



2,0 m	10,17 m	10,42 m
2,5 m	13,21 m	13,03 m
3,0 m	14,90 m	14,67 m
3,5 m	16,01 m	15,72 m

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente.

Installation avec pré-plaque.

Possibilité d'installation:

- Surface plafond / mur

- Plafond encastré

- Mur semi-encastré

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré

- Câblage avec tube de surface (max M20)

Caractéristiques de fonctionnement

Bus disponible pour la communication DALI2.

Le luminaire possède une LED d'état qui indique:

- LED verte: OK

- LED jaune clignotante: charge de la batterie ou échec de connexion de la batterie.

- LED éteinte: Échec de fonctionnement d'urgence ou panne de secteur ou LED défectueuse ou unité défectueuse.

Données générales sur l'enveloppe

Accesorios

AMD0041



CADRE ENCASTREMENT PLAFOND
BLANC POUR XENA FLAT

ABX4071



ACC BANDE ENCASTR XENA FLAT
BLANC SANS SERIGR.

AED0071



ACC SEMIENCASTR DIANA FLAT
BLANC MUR

AMU8001



CADRE UNIVERSEL BLANC POUR
XENA FLAT

APT316



ACC PICTO. TOLEDO UNIVERSAL
HOMME + FLECHE

APV616



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +
FLECHE GAUCHEUIERDA

APV617



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +
FLECHE DROITE

APV618



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +
FLECHE HAUT

APV619



ACC PICTO. DIANA FLAT HOMME +
FLECHE BAS