ZEMPER

Fiche technique
XENA FLAT

LXF9800LWT

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Photo

Dimensions

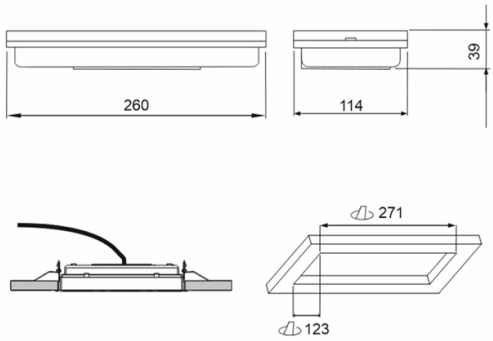

Système de contrôle: SmartZ

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, ETSI EN 303 446-1 V1.2.1

Certification: CE

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<0.9W
Consommation mode permanent: - W
Consommation mode non permanent: 0,9 W
Température de fonctionnement: 0-40ºC
Lampe de secours: 12 x LED 1W
Flux lumineux en mode secours: 795 lm
Flux lumineux en mode permanent: - lm
Batterie: 6.4V-1.5Ah LFP

Classe: II
Mode: NP
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000ºK
Autonomie: 1 h
Télécommande: Non
Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Polycarbonate Transparent
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

Enveloppe ATEX:

IP/IK: IP44/IK07
Finition: Blanc RAL9003

Poids: 0,54KG

Courbe photométrique

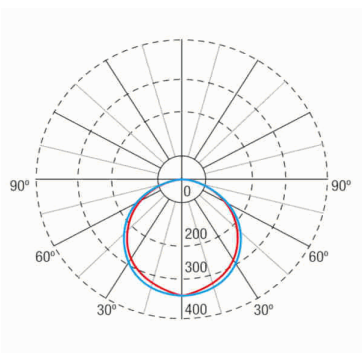

Interdistances

Hauteur d'installatio		
2,0 m	10,17 m	10,42 m
2,5 m	13,21 m	13,03 m
3,0 m	14,90 m	14,67 m
3,5 m	16,01 m	15,72 m

28/11/2024

ZEMPER
Fiche technique
XENA FLAT

LXF9800LWT

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente.
Installation avec pré-plaque.
Possibilité d'installation:
- Surface plafond / mur
- Plafond encastré
- Mur semi-encastré

Possibilité de connexion:
- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:
- État du circuit de charge de la batterie.
- État de la batterie (durée)
- Fonction d'état d'urgence.
- Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur
Le luminaire peut être connecté à une unité de contrôle.
Lorsque le luminaire est installé sans unité de contrôle, il effectue des tests périodiques et automatiques.
- Test fonctionnel tous les 7 jours.
- Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.
Communication sans fil qui permet:
- Communication avec Control Center via un système de communication sans fil à une fréquence de 2.4GHz.

Données générales sur l'enveloppe

ZEMPER
Fiche technique
XENA FLAT

LXF9800LWT

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Accesorios

AMD0041

CADRE ENCASTREMENT PLAFOND
POUR XENA FLAT

ABX4071

ACC BANDE ENCASTR XENA FLAT
BLANC SANS SERIGR.

AED0071

ACC SEMIENCASTR DIANA FLAT
BLANC MUR

APE0065

ACC ENVELOP. IP65 DIANA FLAT
BLANC

APE144

ACC BOITE IP44 DIANA FLAT BLANCA

AIF001

ACC INCLINACION 47° FLAT BLANC

AMU8001

CADRE UNIVERSEL POUR XENA FLAT

AKF001

ACC PROT. IK10 FLAT BLANC

AGV120

ACC GRILLE PROTEC.FLAT/VENUS

Pour les luminaires d'une couleur autre que le blanc, vérifiez la disponibilité et la référence des accessoires en couleur