


Foto



Afmetingen

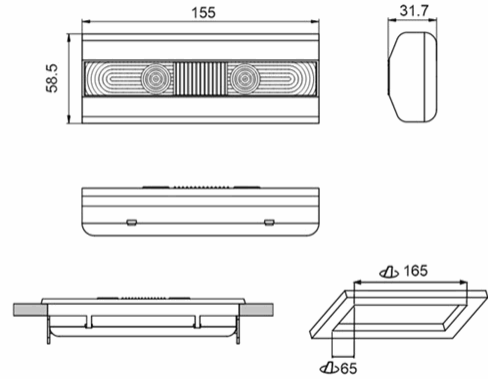

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<1.2W
Verbruik permanente modus: - W
Verbruik niet -permanente modus: 1,2 W
Werking temperatuur: 0-40°C
Noodverlichting: 6xLED 0.5W
Lichtstroom in noodmodus: 95 lm
Lichtstroom in permanente modus: - lm
Batterij: 3.6V-0.3Ah Ni-Cd

Klasse: II
Mode: NP
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 1 h
Afstandsbediening: Neen
Oplaadduur: 24 h

Mechanische specificaties


Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Ambient + Directionele Lens
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

IP/IK: IP42/IK04
Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,14KG

Behuizing ATEX:

Fotometrische curve

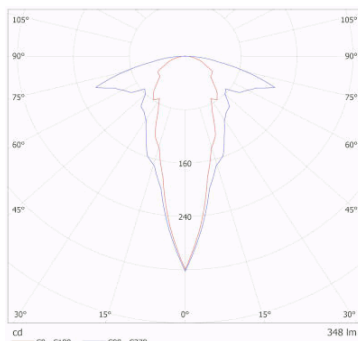

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	6,19 m	9,38 m
2,5 m	6,24 m	9,19 m
3,0 m	6,48 m	8,82 m
3,5 m	6,73 m	7,91 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).

Armaturen hebben een selectieknop voor permanente / niet-permanente functie

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

- Oppervlakte plafond / muur

- Verlaagd plafond

Mogelijkheid van verbinding:

- Verzonken bedrading

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

- Toestel onder spanning

- Batterijfout

- Toestel zonder spanning

- Toestel aan het testen

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

- Functionele test om de 7 dagen.

- Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

AMY0011



ACC. VER. ALYA PLAFOND MONTAGE
WIT

AYE0065

ACC. ENVOL. IP65 ALYA BLANCO