


Foto



Afmetingen

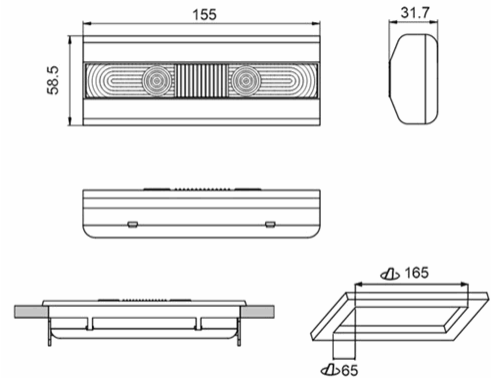

Controle systeem: Standaard

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.2W
Verbruik permanente modus: - W
Verbruik niet -permanente modus: 2,2 W
Werking temperatuur: 0-40°C
Noodverlichting: 6xLED 0.5W
Lichtstroom in noodmodus: 550 lm
Lichtstroom in permanente modus: - lm
Batterij: 6.4V-1.5Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 1 h
Afstandsbediening: Neen
Oplaadduur: 24 h

Mechanische specificaties


Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Ambient + Directionele Lens
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

IP/IK: IP42/IK04
Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,20KG

Behuizing ATEX:

Fotometrische curve

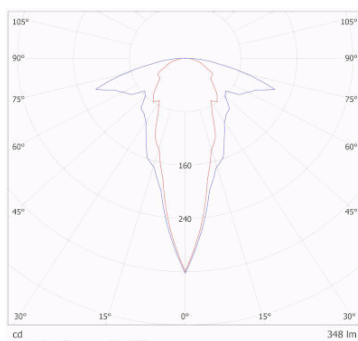

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	7,58 m	11,87 m
2,5 m	9,48 m	14,84 m
3,0 m	11,37 m	17,81 m
3,5 m	13,27 m	20,78 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).
Armaturen hebben een selectieknop voor permanente / niet-permanente functie
Installatie met voorplaat.
Mogelijkheid van installatie:
 Oppervlakte plafond / muur
 Verlaagd plafond
Mogelijkheid van verbinding:
 Verzonken bedrading

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een LED - status dat onderstaande aangeeft:
 De status van het batterijlaadcircuit.
 Aan = Batterij opgeladen OK.
 Uit = verkeerde batterijlading.
Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:
 De Stand-by aan te zetten zonder stroomvoorziening.
 Te herstarten in noodstatus zonder voeding.
 Noodstatustest met voeding

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

AMY0011



ACC. VER. ALYA PLAFOND MONTAGE
WIT

AYE0065

ACC. ENVOL. IP65 ALYA BLANCO