


Photo



Dimensions

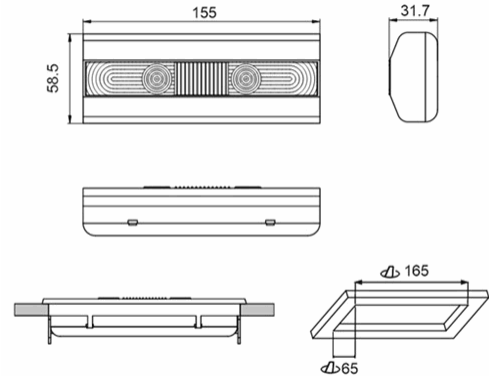

Système de contrôle: Standard

Luminaire: Luminaire
Autonome

Normes: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Certification: CE

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<2.2W
Consommation mode permanent: - W
Consommation mode non permanent: 2,2 W
Température de fonctionnement: 0-40°C
Lampe de secours: 6xLED 0.5W
Flux lumineux en mode secours: 600 lm
Flux lumineux en mode permanent: - lm
Batterie: 6.4V-1.5Ah LFP

Classe: II
Mode: NP
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000°K
Autonomie: 1 h
Télécommande: Oui
Temps de charge: 24 h


Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Lentille Ambiant + Directionnel
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

IP/IK: IP42/IK04
Finition: Blanc RAL9003
Poids: 0,20KG

Enveloppe ATEX:

Courbe photométrique

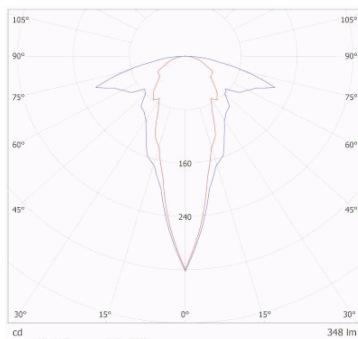

Interdistances

**Hauteur
d'installatio**



2,0 m	11,87 m	7,58 m
2,5 m	14,84 m	9,48 m
3,0 m	17,81 m	11,37 m
3,5 m	20,78 m	13,27 m

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont 4 bornes (2xL + 2xN).

Les luminaires ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente

Installation avec pré-plaque.

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur

Plafond encastré

Possibilité de connexion:

Câblage encastré

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire possède une LED d'état qui indique:

État du circuit de charge de la batterie.

Allumé = charge de la batterie OK.

Éteint = Mauvaise charge de la batterie.

Entrée de télécommande qui permet:

Mettre en veille sans alimentation.

Redémarrez en état d'urgence sans alimentation

Test d'état d'urgence avec alimentation

Données générales sur l'enveloppe

Accesorios

AMY0011



ACC ENCASTR ALYA BLANC
PLAFOND

AYE0065

ACC. ENVOL. IP65 ALYA BLANCO