ZEMPER

Technische fiche
ALYA

LYA6300LDP3W

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Foto

Afmetingen

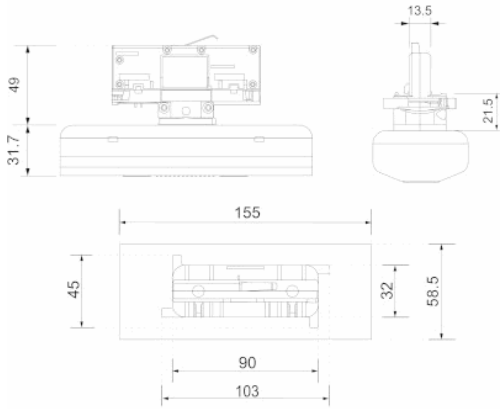

Controle systeem: Adresseerbaar draadloos

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Armatuur: Autonome armatuur

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.8W
Verbruik permanente modus: 2.8 W
Verbruik niet -permanente modus: - W
Werking temperatuur: 0-40ºC
Noodverlichting: 6xLED 0.5W
Lichtstroom in noodmodus: 300 lm
Lichtstroom in permanente modus: 180 lm
Batterij: 3.2V-3.0Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP/P
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000ºK
Autonomie: 3 h
Afstandsbediening: Neen
Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Ambient + Directionele Lens
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,16KG

Fotometrische curve

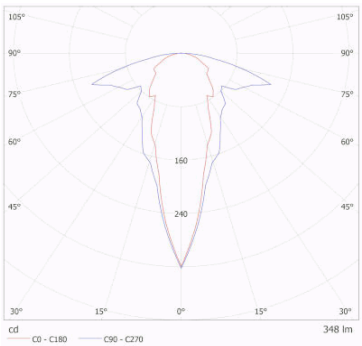

Tussenafstanden

Installatie hoogte		
2,0 m	7,58 m	11,87 m
2,5 m	9,48 m	14,84 m
3,0 m	10,60 m	16,47 m
3,5 m	10,98 m	16,71 m

LYA6300LDP3W

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Installatie kenmerken

Mogelijkheid van installatie:
- Geëlektrificeerde rail:
  - Compatibel met ONETRACK UL 3-circuits.
  - Compatibel met EUROSTANDARD-rail

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft
- Status van het batterijlaadcircuit.
- Batterijstatus (duur)
- Noodstatusfunctie.
- Teststatus.

Microprocessor gestuurde armatuur.
Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.
Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd , voert het periodieke en automatische tests uit.
- Functionele test om de 7 dagen.
- Duur test om de 365 dagen.
- Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:
Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 868Mhz frequentiesysteem.

Algemene Behuizinggegevens