


### Foto



### Afmetingen

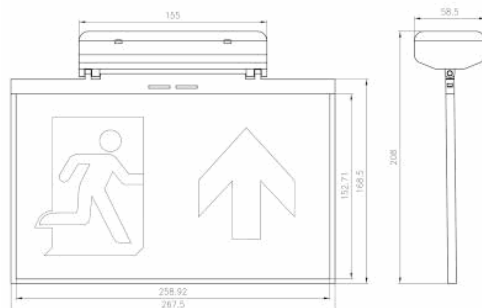

**Controle systeem:** DALI2

**Armatuur:** Autonome armatuur

**Normen:** EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

**Certificaat:** CE, ENEC, CIVIL DEFENSE, DALI2



### Elektronische specificaties

**Voeding:** 230V 50Hz<3.6W

**Verbruik permanente modus:** 3,6 W

**Verbruik niet -permanente modus:** - W

**Werking temperatuur:** 0-40°C

**Noodverlichting:** 25xLED 0.5W

**Lichtstroom in noodmodus:** - lm

**Lichtstroom in permanente modus:** - lm

**Batterij:** 3.2V-1.5Ah LFP

**Klasse:** II

**Mode:** Permanent

**Power factor:** - %

**Signalisatie Toestel:** -

**Led temperatuur:** 4000°K

**Autonomie:** 3 h

**Afstandsbediening:** Neen

**Oplaadduur:** 12 h

### Mechanische specificaties

**Behuizing:** Polycarbonaat

**Diffuser:** Methacrylaat

**Geschikt voor vlambare oppervlakten:** Ja

**Behuizing ATEX:**

**IP/IK:** IP42/IK04

**Afwerking:** Wit RAL9003

**Gewicht:** 0,49KG

### Fotometrische curve



### Tussenafstanden

**Installatie hoogte**



2,0 m

-

-

2,5 m

-

-

3,0 m

-

-

3,5 m

-

-

### Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

Oppervlakte plafond / muur

Mogelijkheid van verbinding:

Verzonken bedrading

Zichtafstand: 25 m

### Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Groene LED: OK

Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.

LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

### Algemene Behuizinggegevens

# ZEMPER

Technische fiche  
EXITALYA SURFACE

## LYE3070LAP3



Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM  
Tel. 051 / 800 210  
belux@zemper.com  
www.zemper.be

### Accessoires

**AMK0001**

ACC. TRACK ALYA P/NP IP20 WIT NIET  
GESCHIKT VOOR DALI

Indien u een ander kleur dan wit verkiest , bekijk de beschikbaarheid en referentie van de accessoires in kleur