


Foto



Afmetingen

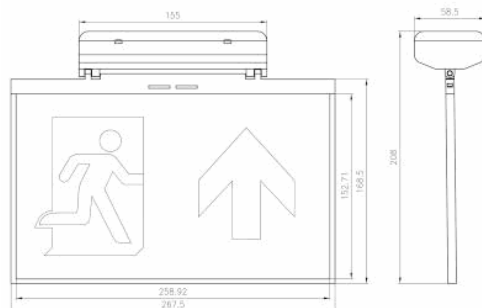

Controle systeem:
Adresseerbaar draadloos

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Armatuur: Autonome
armatuur

Certificaat: CE, ENEC, CIVIL
DEFENSE



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<3.6W

Verbruik permanente modus: 3.6 W

Verbruik niet -permanente modus: - W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 25xLED 0.5W

Lichtstroom in noodmodus: - lm

Lichtstroom in permanente modus: - lm

Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 3 h

Afstandsbediening: Neen

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Methacrylaat

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,65KG

Fotometrische curve



Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m

-

-

2,5 m

-

-

3,0 m

-

-

3,5 m

-

-

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

Oppervlakte plafond / muur

Mogelijkheid van verbinding:

Verzonken bedrading

Zichtafstand: 25 m

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Status van het batterijlaadcircuit.

Batterijstatus (duur)

Noodstatusfunctie.

Teststatus.

Microprocessor gestuurde armatuur.

Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.

Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd, voert het periodieke en automatische tests uit.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:

Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 868Mhz frequentiesysteem.

Algemene Behuizinggegevens