


Foto



Afmetingen

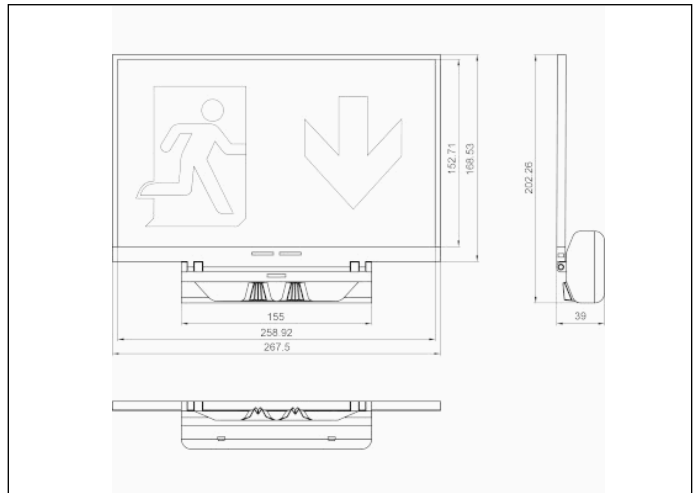

Controle systeem: DALI2

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034,
EN-62386

Certificaat: CE, ENEC,
DALI2, CIVIL DEFENSE



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<3.3W
Verbruik permanente modus: 3,3 W
Verbruik niet -permanente modus: 2,5 W
Werking temperatuur: 0-40°C
Noodverlichting: 25xLED 0.5W
Lichtstroom in noodmodus: 120 lm
Lichtstroom in permanente modus: 70 lm
Batterij: 3.2V-3.0Ah LFP

Klasse: II
Mode: Niet-Permanent / Permanent via schakellink
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 3 h
Afstandsbediening: Neen
Oplaadduur: 12 h


Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Lens antipaniek
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Afwerking: Wit RAL9003
Gewicht: 0,54KG

Fotometrische curve

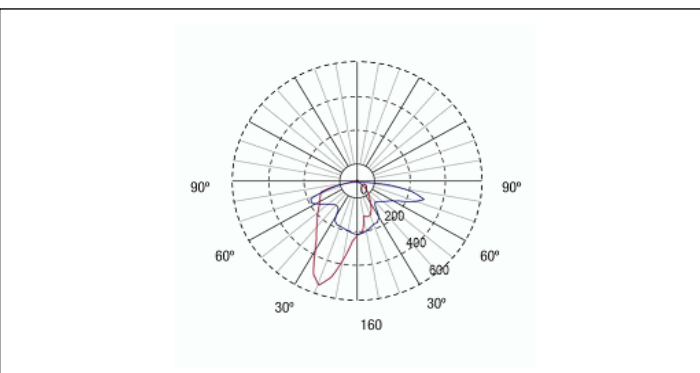

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	8,12 m	5,92 m
2,5 m	7,75 m	6,33 m
3,0 m	7,10 m	6,58 m
3,5 m	6,32 m	6,73 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).
Armaturen hebben een selectieknop voor permanente / niet-permanente functie. (lensverlichting)
Installatie met voorplaat.
Mogelijkheid van installatie:
 Oppervlakte muur
Mogelijkheid van verbinding:
 Verzonken bedrading
Zichtafstand: 25 m

Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.
Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft
 Groene LED: OK
 Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.
 LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

AMK0001

ACC. TRACK ALYA P/NP IP20 WIT NIET
GESCHIKT VOOR DALI

EEP406

PICT. EXITALYA WIT

EEP407

PICT. EXITALYA MAN + OMHOOG-PIJL

EEP408

PICT. EXITALYA MAN + PIJL OMLAAG

EEP409

PICT. EXITALYA MAN + ZIJPIJL