


Foto



Afmetingen

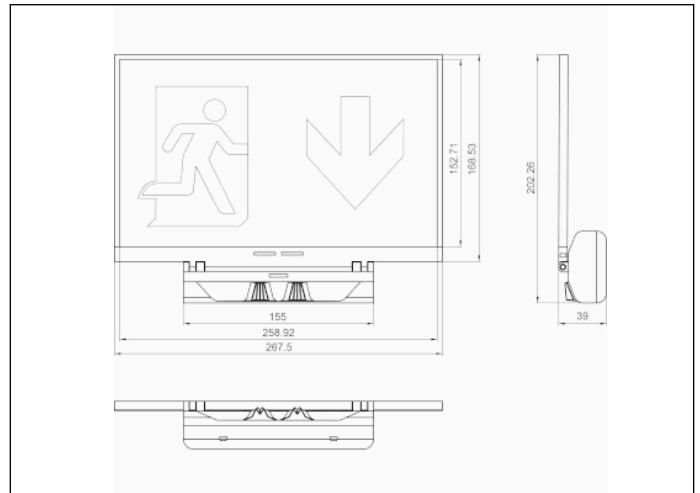

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE, ENEC



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<3.3W
Verbruik permanente modus: 3,3 W
Verbruik niet -permanente modus: 2,5 W
Werking temperatuur: 0-40°C
Noodverlichting: 25xLED 0.5W
Lichtstroom in noodmodus: 120 lm
Lichtstroom in permanente modus: 70 lm
Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II
Mode: Niet-Permanent / Permanent via schakellink
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 1 h
Afstandsbediening: Ja
Oplaadduur: 12 h


Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Lens antipaniek
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

IP/IK: IP42/IK04
Afwerking: Wit RAL9003
Gewicht: 0,45KG

Behuizing ATEX:

Fotometrische curve

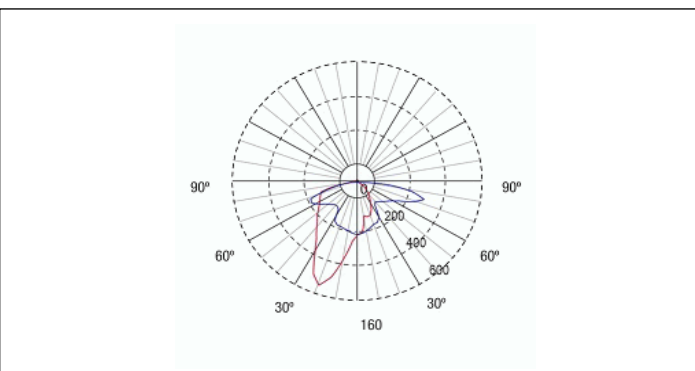

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	8,12 m	5,92 m
2,5 m	7,75 m	6,33 m
3,0 m	7,10 m	6,58 m
3,5 m	6,32 m	6,73 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).
Armaturen hebben een selectieknoop voor permanente / niet-permanente functie. (lensverlichting)
Installatie met voorplaat.
Mogelijkheid van installatie:
 Oppervlakte muur
Mogelijkheid van verbinding:
 Verzonken bedrading
Zichtafstand: 25 m

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:
 Toestel onder spanning
 Batterijfout
 Toestel zonder spanning
 Toestel aan het testen
Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.
 Functionele test om de 7 dagen.
 Duur test om de 365 dagen.
Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:
 Stand-by zonder stroomvoorziening.
 Herstart in noodstatus zonder voeding.
 Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
 Handmatige en externe duurttest. (meer dan 24 opladen).
 Datum en tijd programmeren van de tests.
 Reset van de armatuurstatus.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

AMK0001

ACC. TRACK ALYA P/NP IP20 WIT NIET
GESCHIKT VOOR DALI

EEP406

PICT. EXITALYA WIT

EEP407

PICT. EXITALYA MAN + OMHOOG-PIJL

EEP408

PICT. EXITALYA MAN + PIJL OMLAAG

EEP409

PICT. EXITALYA MAN + ZIJPIJL