


### Foto



### Afmetingen

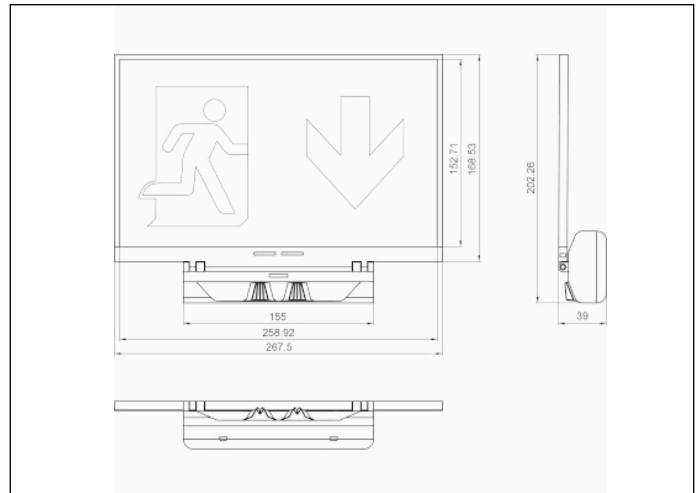

**Controle systeem:** DALI

**Armatuur:** Autonome armatuur

**Normen:** EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

**Certificaat:** CE, ENEC, CIVIL DEFENSE



### Elektronische specificaties

**Voeding:** 230V 50Hz<3.3W  
**Verbruik permanente modus:** 3,3 W  
**Verbruik niet -permanente modus:** 2,5 W  
**Werking temperatuur:** 0-40°C  
**Noodverlichting:** 25xLED 0.5W  
**Lichtstroom in noodmodus:** 120 lm  
**Lichtstroom in permanente modus:** 70 lm  
**Batterij:** 3.2V-3.0Ah LFP

**Klasse:** II  
**Mode:** -  
**Power factor:** - %  
**Signalisatie Toestel:** -  
**Led temperatuur:** 4000°K  
**Autonomie:** 3 h  
**Afstandsbediening:** Neen  
**Oplaadduur:** 12 h


### Mechanische specificaties

**Behuizing:** Polycarbonaat  
**Diffuser:** Lens antipaniek  
**Geschikt voor vlambare oppervlakten:** Ja

**Behuizing ATEX:**

**IP/IK:** IP42/IK04  
**Afwerking:** Wit RAL9003  
**Gewicht:** 0,45KG

### Fotometrische curve

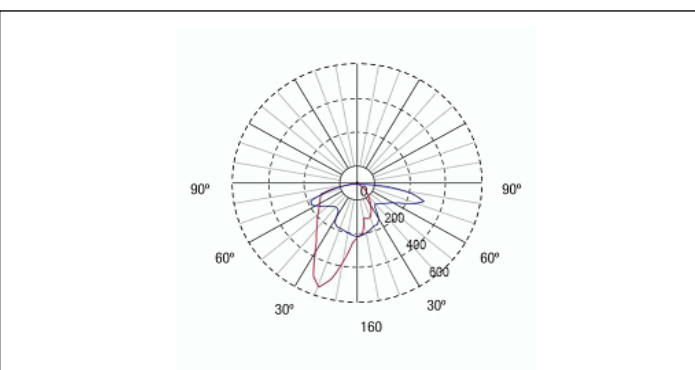

### Tussenafstanden

**Installatie hoogte**

2,0 m	8,12 m	5,92 m
2,5 m	7,75 m	6,33 m
3,0 m	7,10 m	6,58 m
3,5 m	6,32 m	6,73 m

### Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).  
Armaturen hebben een selectieknop voor permanente / niet-permanente functie. (lensverlichting)  
Installatie met voorplaat.  
Mogelijkheid van installatie:  
    Oppervlakte muur  
Mogelijkheid van verbinding:  
    Verzonken bedrading  
Zichtafstand: 25 m

### Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI-communicatie.  
Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft  
    Groene LED: OK  
    Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.  
    LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

### Algemene Behuizinggegevens