


Foto



Afmetingen

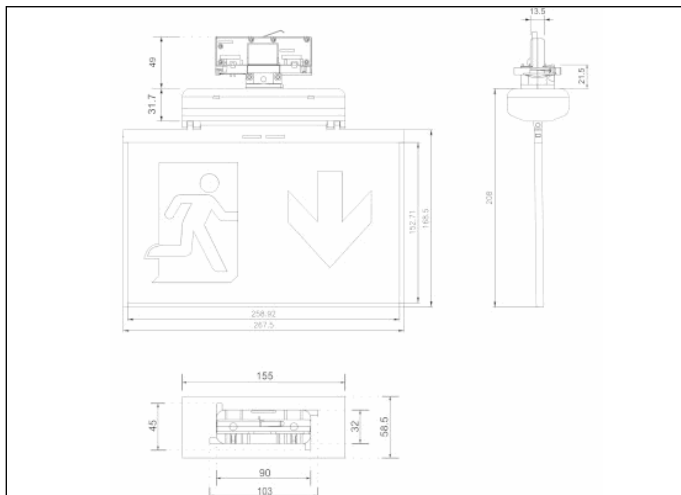

Controle systeem: DALI

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034, EN
61347-2-7, EN 61347-2-13, EN
62386

Certificaat: CE



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<3.6W

Verbruik permanente modus: 3,6 W

Verbruik niet -permanente modus: - W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 25xLED 0.5W

Lichtstroom in noodmodus: - lm

Lichtstroom in permanente modus: - lm

Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 3 h

Afstandsbediening: Ja

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Methacrylaat

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,48KG

Fotometrische curve



Tussenafstanden

Installatie
hoogte



2,0 m

-

-

2,5 m

-

-

3,0 m

-

-

3,5 m

-

-

Installatie kenmerken

Mogelijkheid van installatie:

Geëlektrificeerde rail:

Compatibel met ONETRACK UL 3-circuits.

Compatibel met EUROSTANDARD-rail

Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI-communicatie.

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Groene LED: OK

Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.

LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

Algemene Behuizinggegevens