


### Photo



### Dimensions

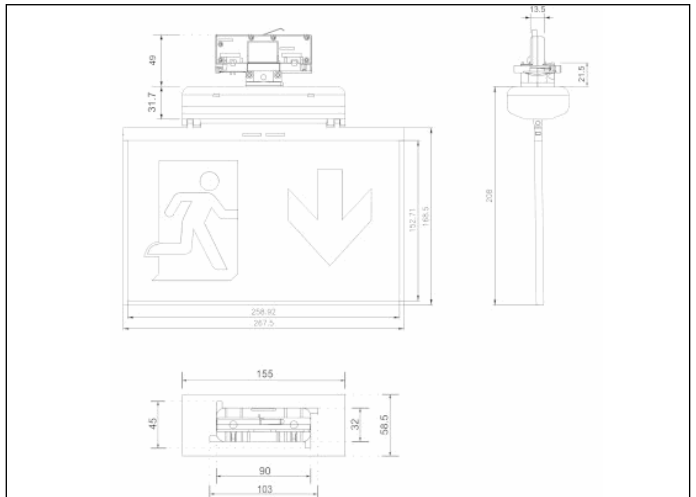

**Système de contrôle:** AutoTest  
Centralisé Wireless  
**Normes:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034

**Luminaire:** Luminaire  
Autonome  
**Certification:** CE

### Caractéristiques électriques

**Alimentation secteur:** 230V 50Hz<3.6W  
**Consommation mode permanent:** 3.6 W  
**Consommation mode non permanent:** - W  
**Température de fonctionnement:** 0-40°C  
**Lampe de secours:** 25xLED 0.5W  
**Flux lumineux en mode secours:** - lm  
**Flux lumineux en mode permanent:** - lm  
**Batterie:** 3.2V-1.5Ah LFP

**Classe:** II  
**Mode:** P  
**Facteur de puissance:** - %  
**Luminaire de Signalisation:** -  
**Température LED:** 4000°K  
**Autonomie:** 3 h  
**Télécommande:** Non  
**Temps de charge:** 12 h

### Caractéristiques mécaniques

**Enveloppe:** Polycarbonate  
**Diffuseur:** Méthacrylate  
**Compatible pour montage sur surfaces inflammables:** Oui  
  
**Enveloppe ATEX:**

**IP/IK:** IP42/IK04  
**Finition:** Blanc RAL9003  
  
**Poids:** 0,16KG

### Courbe photométrique



### Interdistances

**Hauteur  
d'installatio**

2,0 m  
2,5 m  
3,0 m  
3,5 m



-  
-  
-  
-

### Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:

Rail électrifié:

Compatible avec les circuits ONETRACK UL 3.

Compatible avec le rail EUROSTANDARD

### Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:

État du circuit de charge de la batterie.

État de la batterie (durée)

Fonction d'état d'urgence.

Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur

Le luminaire peut être connecté à une unité de contrôle.

Lorsque le luminaire est installé sans unité de contrôle, il effectue des tests périodiques et automatiques.

Test fonctionnel tous les 7 jours.

Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.

Communication sans fil qui permet:

Communication avec Control Center via un système de communication sans fil à une fréquence de 868 MHz.

### Données générales sur l'enveloppe