



Foto



Afmetingen

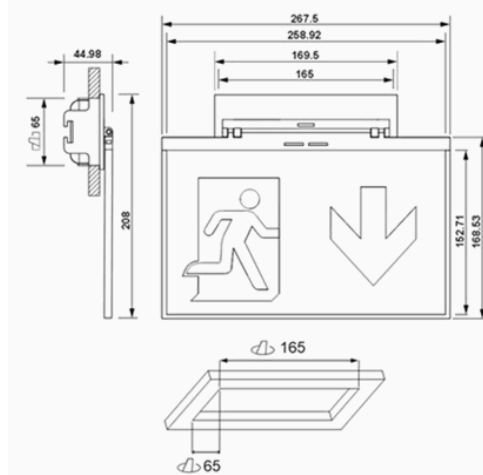

Controle systeem: DALI2

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034,
EN-62386

Certificaat: CE, ENEC,
DALI2



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<3W

Verbruik permanente modus: 3 W

Verbruik niet -permanente modus: - W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 25xLED 0.5W

Lichtstroom in noodmodus: - lm

Lichtstroom in permanente modus: - lm

Batterij: 3.2V-1.0Ah LFP

Klasse: II

Mode: Permanent

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 1 h

Afstandsbediening: Neen

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Methacrylaat

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,16KG

Fotometrische curve



Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m

-

-

2,5 m

-

-

3,0 m

-

-

3,5 m

-

-

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

Verlaagd plafond.

Mogelijkheid van verbinding:

Verzonken bedrading

Zichtafstand: 25 m

Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Groene LED: OK

Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.

LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

EEP406

PICT. EXITALYA WIT

EEP407

PICT. EXITALYA MAN + OMHOOG-PIJL

EEP408

PICT. EXITALYA MAN + PIJL OMLAAG

EEP409

PICT. EXITALYA MAN + ZIJPIJL