ZEMPER

Fiche technique
WALYA

LYW3300LAP

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Photo

Dimensions

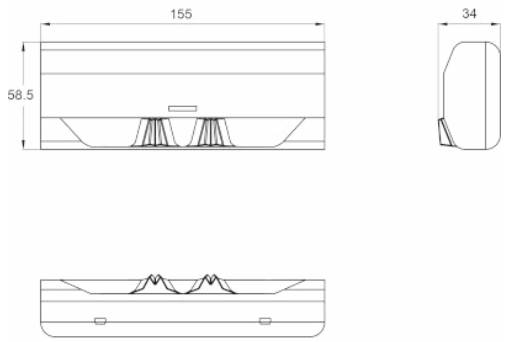

Système de contrôle: DALI2

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

Certification: CE, ENEC, DALI2

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<2.8W
Consommation mode permanent: 2.8 W
Consommation mode non permanent: 0.9 W
Température de fonctionnement: 0-40ºC
Lampe de secours: 4xLED 0.5W
Flux lumineux en mode secours: 300 lm
Flux lumineux en mode permanent: 180 lm
Batterie: 3.2V-1.5Ah LFP

Classe: II
Mode: -
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000ºK
Autonomie: 1 h
Télécommande: Oui
Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Lentille Ambiant + Directionnel
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

Enveloppe ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Finition: Blanc RAL9003

Poids: 0,16KG

Courbe photométrique

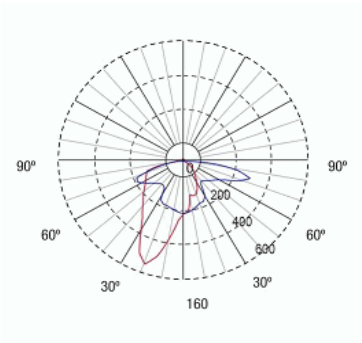

Interdistances

Hauteur d'installatio		
2,0 m	12,27 m	7,97 m
2,5 m	12,80 m	8,65 m
3,0 m	12,85 m	9,22 m
3,5 m	12,70 m	9,68 m

24/01/2024

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont 4 bornes (2xL + 2xN).
Installation avec pré-plaque.
Possibilité d'installation:
Mur
Possibilité de connexion:
Câblage encastré

Caractéristiques de fonctionnement

Bus disponible pour la communication DALI2.
Le luminaire possède une LED d'état qui indique:
LED verte: OK
LED jaune clignotante: charge de la batterie ou échec de connexion de la batterie.
LED éteinte: Échec de fonctionnement d'urgence ou panne de secteur ou LED défectueuse ou unité défectueuse.

Données générales sur l'enveloppe