


Foto



Afmetingen

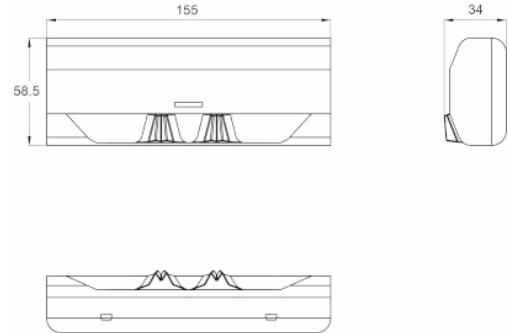

Controle systeem: DALI2

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

Certificaat: CE, ENEC, DALI2



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz < 2.8W

Verbruik permanente modus: 2.8 W

Verbruik niet -permanente modus: 0.9 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 4xLED 0.5W

Lichtstroom in noodmodus: 300 lm

Lichtstroom in permanente modus: 180 lm

Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: -

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 1 h

Afstandsbediening: Ja

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Ambient + Directionele Lens

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,16KG

Fotometrische curve

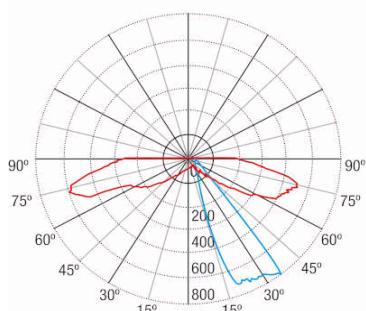

Tussenafstanden

Installatie hoogte



2,0 m	12,27 m	7,97 m
2,5 m	12,80 m	8,65 m
3,0 m	12,85 m	9,22 m
3,5 m	12,70 m	9,68 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

Muur

Mogelijkheid van verbinding:

Verzonken bedrading

Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Groene LED: OK

Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.

LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

Algemene Behuizinggegevens