


### Foto



### Afmetingen

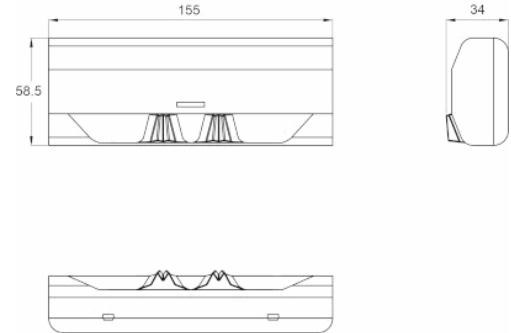

**Controle systeem:**  
Adresseerbaar draadloos

**Normen:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034

**Armatuur:** Autonome  
armatuur

**Certificaat:** CE, ENEC



### Elektronische specificaties

**Voeding:** 230V 50Hz<2.8W  
**Verbruik permanente modus:** 2.8 W  
**Verbruik niet -permanente modus:** 0.9 W  
**Werking temperatuur:** 0-40°C  
**Noodverlichting:** 4xLED 0.5W  
**Lichtstroom in noodmodus:** 300 lm  
**Lichtstroom in permanente modus:** 180 lm  
**Batterij:** 3.2V-1.5Ah LFP

**Klasse:** II  
**Mode:** -  
**Power factor:** - %  
**Signalisatie Toestel:** -  
**Led temperatuur:** 4000°K  
**Autonomie:** 1 h  
**Afstandsbediening:** Neen  
**Oplaadduur:** 12 h

### Mechanische specificaties


**Behuizing:** Polycarbonaat  
**Diffuser:** Ambient + Directionele Lens  
**Geschikt voor vlambare oppervlakten:** Ja

**Behuizing ATEX:**

**IP/IK:** IP42/IK04  
**Afwerking:** Wit RAL9003

**Gewicht:** 0,50KG

### Fotometrische curve

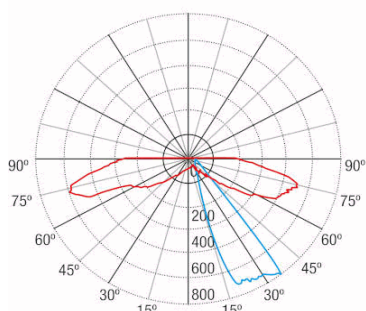

### Tussenafstanden

**Installatie  
hoogte**

2,0 m	12,27 m	7,97 m
2,5 m	12,80 m	8,65 m
3,0 m	12,85 m	9,22 m
3,5 m	12,70 m	9,68 m

### Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

Muur

Mogelijkheid van verbinding:

Verzonken bedrading

### Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Status van het batterijlaadcircuit.

Batterijstatus (duur)

Noodstatusfunctie.

Teststatus.

Microprocessor gestuurde armatuur.

Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.

Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd, voert het periodieke en automatische tests uit.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:

Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 868Mhz frequentiesysteem.

### Algemene Behuizinggegevens