


Foto



Afmetingen

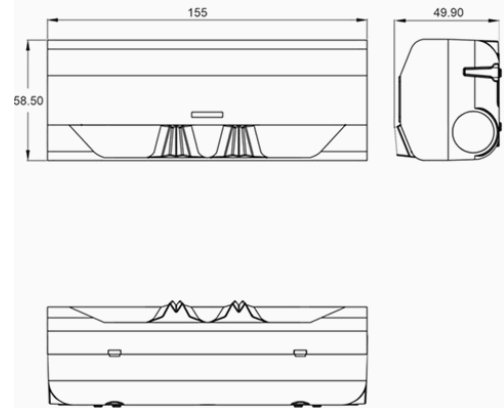

Controle systeem: DALI

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN 61347-2-7,
EN 61347-2-13, EN 62386

Certificaat: CE



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.5W

Verbruik permanente modus: 2,5 W

Verbruik niet -permanente modus: 0,9 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 4 x LED 0.5W

Lichtstroom in noodmodus: 150 lm

Lichtstroom in permanente modus: 90 lm

Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: -

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 3 h

Afstandsbediening: Ja

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Lens antipaniek

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,16KG

Fotometrische curve

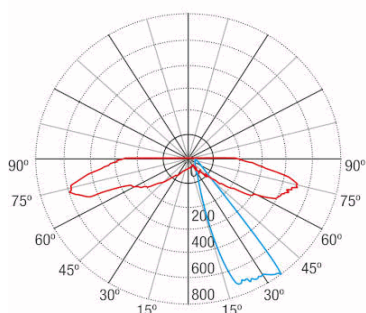

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	8,12 m	5,92 m
2,5 m	7,75 m	6,33 m
3,0 m	7,10 m	6,58 m
3,5 m	6,32 m	6,73 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

Muur

Mogelijkheid van verbinding:

Verzonken bedrading

Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI-communicatie.

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Groene LED: OK

Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.

LED uit: noodbedrijfstorage of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

Algemene Behuizinggegevens