


Foto



Afmetingen

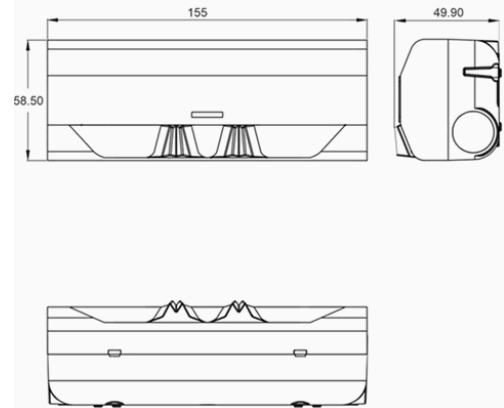

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<1.0W
Verbruik permanente modus: - W
Verbruik niet -permanente modus: 1,0 W
Werking temperatuur: 0-40°C
Noodverlichting: 4xLED 0.5W
Lichtstroom in noodmodus: 300 lm
Lichtstroom in permanente modus: - lm
Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II
Mode: Niet Permanent
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 1 h
Afstandsbediening: Ja
Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties


Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Ambient + Directionele Lens
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

IP/IK: IP42/IK04
Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,21KG

Behuizing ATEX:

Fotometrische curve

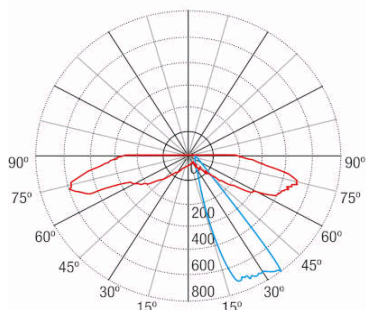

Tussenafstanden

Installatie hoogte



2,0 m	12,27 m	7,97 m
2,5 m	12,80 m	8,65 m
3,0 m	12,85 m	9,22 m
3,5 m	12,70 m	9,68 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben 4 klemmen (2xL + 2xN).

Installatie met voorplaat.

Mogelijkheid van installatie:

Muur

Mogelijkheid van verbinding:

Verzonken bedrading

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

Toestel onder spanning

Batterijfout

Toestel zonder spanning

Toestel aan het testen

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

Stand-by zonder stroomvoorziening.

Herstart in noodstatus zonder voeding.

Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)

Handmatige en externe duurttest. (meer dan 24 opladen).

Datum en tijd programmeren van de tests.

Reset van de armatuurstatus.

Algemene Behuizinggegevens