


Photo



Dimensions

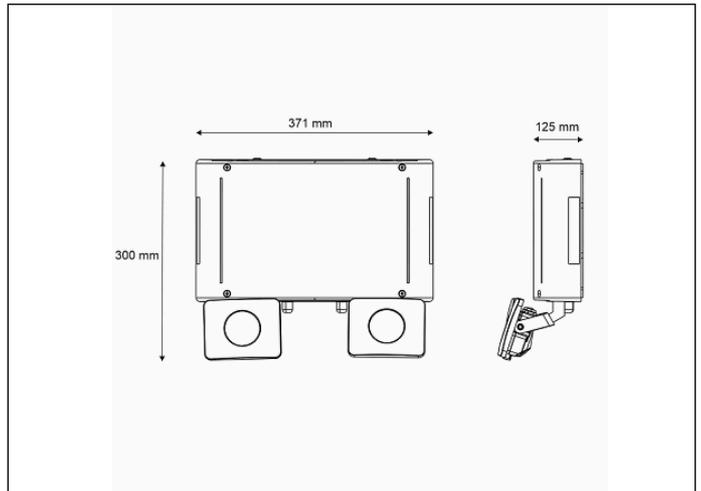

Système de contrôle: DALI2

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

Certification: CE, DALI2



Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<3.0W
Consommation mode permanent: - W
Consommation mode non permanent: 3,0 W
Température de fonctionnement: 0-40°C
Lampe de secours: 2x LEDS 10W
Flux lumineux en mode secours: 1500 lm
Flux lumineux en mode permanent: - lm
Batterie: 2x(12.8V-3.0Ah LFP)

Classe: II
Mode: NP
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000°K
Autonomie: 3 h
Télécommande: Non
Temps de charge: 12 h


Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Verre
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

IP/IK: IP65/IK07
Finition: Blanc RAL9003
Poids: 2,25KG

Enveloppe ATEX:

Courbe photométrique

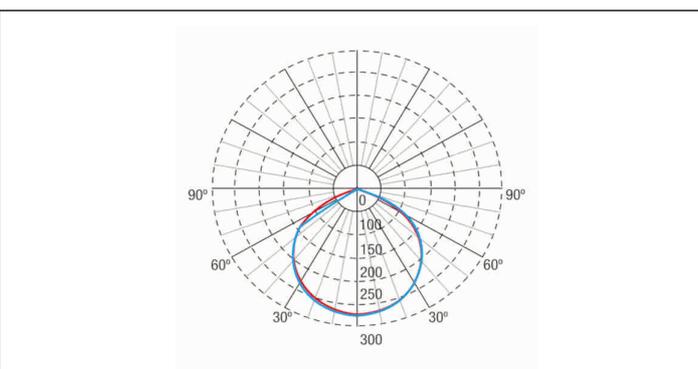

Interdistances

Hauteur d'installatio

| Hauteur d'installatio | Interdistances | Interdistances |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 2,0 m | 9,79 m | 8,57 m |
| 2,5 m | 12,24 m | 10,71 m |
| 3,0 m | 14,69 m | 12,86 m |
| 3,5 m | 17,14 m | 15,00 m |

Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur

Possibilité de connexion:

Câblage du tube de surface

Il possède 4 entrées pour les presse-étoupes PG-11 (inclus).

Deux spots réglables, horizontalement et verticalement.

Spécialement conçu pour couvrir de grandes surfaces et / ou hauteurs.

Caractéristiques de fonctionnement

Bus disponible pour la communication DALI2.

Le luminaire possède une LED d'état qui indique:

LED verte: OK

LED jaune clignotante: charge de la batterie ou échec de connexion de la batterie.

LED éteinte: Échec de fonctionnement d'urgence ou panne de secteur ou LED défectueuse ou unité défectueuse.

Données générales sur l'enveloppe

ZEMPER

Fiche technique
MAXILUM EVO


PMV1500LA3



ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Accessoires

AGM160



GRILLE DE PROTECTION IK10 POUR
MAXILUM