


Referencia Gráfica



Dimensiones

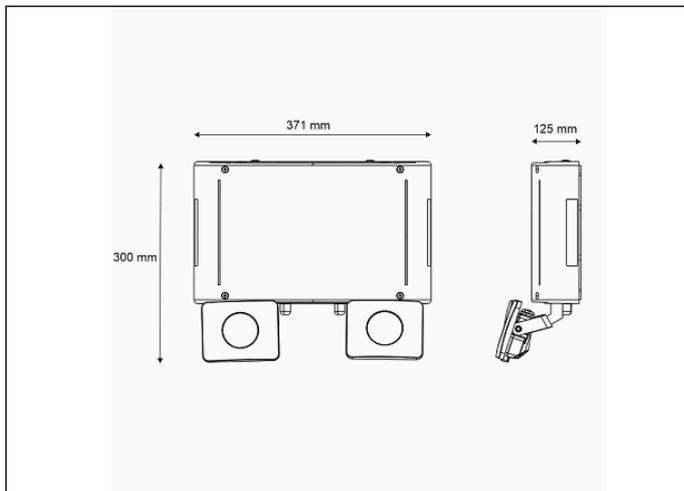

Sistema de Control: SmartZ

Luminaria: Emergencia
Autónoma

Normas: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034,
ETSI EN 303 447-1

Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<3.0W

Consumo modo permanente: - W

Consumo modo no permanente: 3.0 W

Tª Ambiente Trabajo: 0-40°C

Fuente de luz: 2 x LEDS 10W

Lúmenes en emergencia: 1500 lm

Lúmenes en permanencia: - lm

Batería: 12.8V-3.0Ah LFP

Clase: II

Modo: NP

Factor de potencia: - %

Lum. de Señalización: -

TªLED: 4000°K

Autonomía: 1 h

Telemando: No

Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato

Difusor: Vidrio

Apta para sup. Inflamables: Si


Envolvente ATEX:

IP/IK: IP65/IK07

Acabado: Blanco RAL9003

Peso: 12,30KG

Curva fotométrica

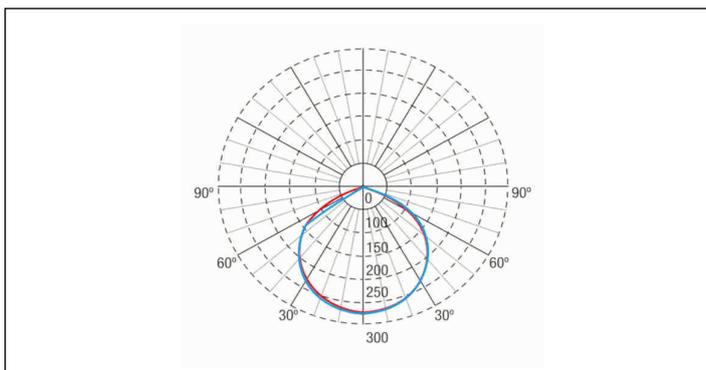

Interdistancias

**Altura
instalación**



2,0 m	9,79 m	8,57 m
2,5 m	12,24 m	10,71 m
3,0 m	14,69 m	12,86 m
3,5 m	17,14 m	15,00 m

Características de instalación

Posibilidad de instalación :
Superficie techo/pared
Posibilidad de conexión :
Cableado con tubo de superficie
Dispone de 4 entradas para prensaestopas PG- 11 (incluido).
Dos focos orientables, horizontal y verticalmente.
Especialmente pensado para cubrir grandes áreas y/o alturas.

Características de funcionamiento

Dispone de leds indicadores de estado, que indican:
Estado del circuito de carga de batería. Estado de batería (autonomía)
Estado de función de emergencia.
Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador
Posibilidad de conectar la luminaria a una central de control.
Cuando la luminaria se instala sin central de control, realiza test periódicos y automáticos .
Test funcional cada 7 días. Test de autonomía cada 365 días.
El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.
Comunicación inalámbrica que permite:
Comunicación con Central de Control mediante sistema de comunicación sin hilos a frecuencia de 2.4Ghz.

Campos generales envolvente

ZEMPER

Ficha técnica
MAXILUM EVO


PMV1500LW



ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Accesorios

AGM160



ACC. REJILLA PROT. MAXILUM EVO