


Photo



Dimensions

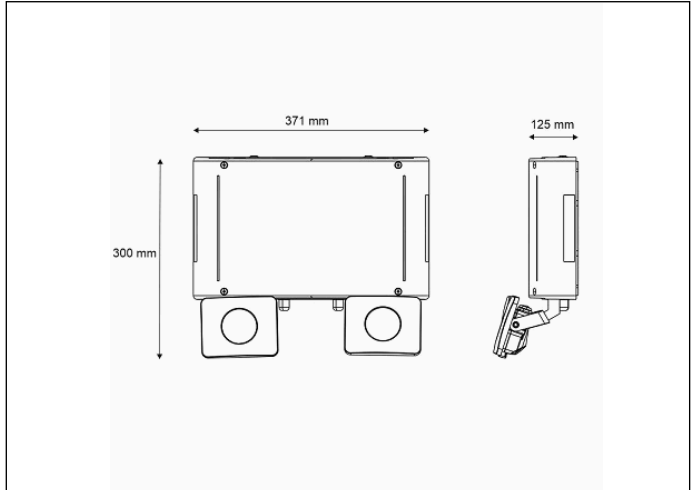

Système de contrôle: Standard

Luminaire: Luminaire
Autonome

Normes: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034

Certification: CE

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<3.0W
Consommation mode permanent: - W
Consommation mode non permanent: 3,0 W
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C
Lampe de secours: 2x LEDS 20W
Flux lumineux en mode secours: 3300 lm
Flux lumineux en mode permanent: - lm
Batterie: 2x(12.8V-3.0Ah LFP)

Classe: II
Mode: NP
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000°K
Autonomie: 1 h
Télécommande: Oui
Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques


Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Verre
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

Enveloppe ATEX:

IP/IK: IP65/IK07
Finition: Blanc RAL9003

Poids: 2,50KG

Courbe photométrique

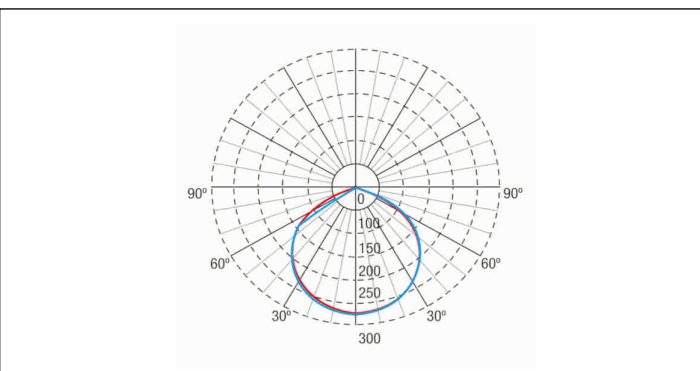

Interdistances

**Hauteur
d'installatio**

2,0 m	9,79 m	8,57 m
2,5 m	12,24 m	10,71 m
3,0 m	14,69 m	12,86 m
3,5 m	17,14 m	15,00 m

Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur

Possibilité de connexion:

Câblage du tube de surface

Il possède 4 entrées pour les presse-étoupes PG-11 (inclus).

Deux spots réglables, horizontalement et verticalement.

Spécialement conçu pour couvrir de grandes surfaces et / ou hauteurs.

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire possède une LED d'état qui indique:

État du circuit de charge de la batterie.

Allumé = charge de la batterie OK.

Éteint = Mauvaise charge de la batterie.

Entrée de télécommande qui permet:

Mettre en veille sans alimentation.

Redémarrez en état d'urgence sans alimentation

Test d'état d'urgence avec alimentation

Données générales sur l'enveloppe

ZEMPER

Fiche technique
MAXILUM EVO


PMV3000LC



ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real, Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Accessoires

AGM160



GRILLE DE PROTECTION IK10 POUR
MAXILUM