


### Photo



### Dimensions

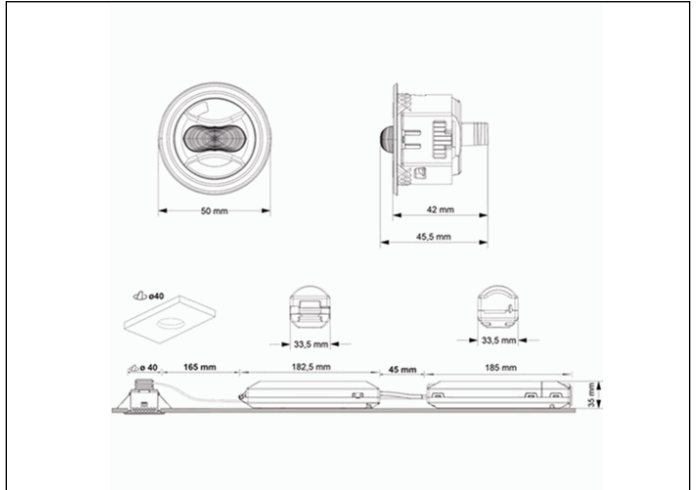

**Système de contrôle:** DALI2

**Luminaire:** Luminaire  
Autonome

**Normes:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, EN-62034, EN  
61347-2-7, EN 61347-2-13, EN  
62386

**Certification:** CE, DALI2



### Caractéristiques électriques

**Alimentation secteur:** 230V 50Hz<0.6W  
**Consommation mode permanent:** - W  
**Consommation mode non permanent:** 0,6 W  
**Température de fonctionnement:** 0-40°C  
**Lampe de secours:** 1 x LED 4W  
**Flux lumineux en mode secours:** 370 lm  
**Flux lumineux en mode permanent:** - lm  
**Batterie:** 6.4V-1.5Ah LFP

**Classe:** II  
**Mode:** NP  
**Facteur de puissance:** - %  
**Luminaire de Signalisation:** -  
**Température LED:** 4000°K  
**Autonomie:** 1 h  
**Télécommande:** Oui  
**Temps de charge:** 12 h


### Caractéristiques mécaniques

**Enveloppe:** -  
**Diffuseur:** -  
**Compatible pour montage sur surfaces inflammables:** Oui

**IP/IK:** IP44/IK04  
**Finition:** Blanc RAL9003  
**Poids:** 0,48KG

**Enveloppe ATEX:**

### Courbe photométrique

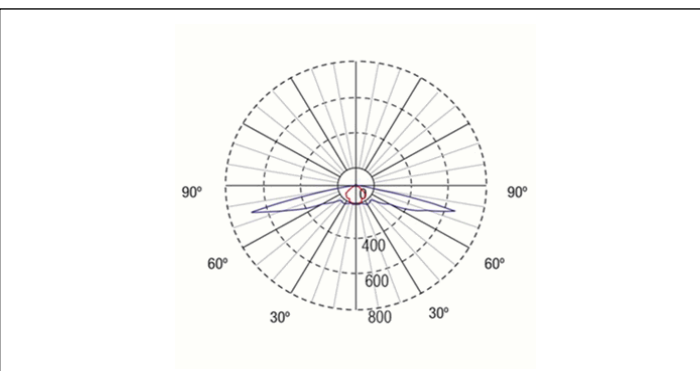

### Interdistances

**Hauteur  
d'installatio**



|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 2,0 m | 8,52 m  | 20,13 m |
| 2,5 m | 9,72 m  | 23,59 m |
| 3,0 m | 10,74 m | 26,72 m |
| 3,5 m | 11,63 m | 29,57 m |

### Caractéristiques d'installation

Ensemble composé d'un focus + équipement électronique + batteries

Possibilité d'installation:

Plafond encastré

Spécial pour les points particuliers dans les couloirs

Fixation au plafond par 2 ressorts.

### Caractéristiques de fonctionnement

Bus disponible pour la communication DALI2.

Le luminaire possède une LED d'état qui indique:

LED verte: OK

LED jaune clignotante: charge de la batterie ou échec de connexion de la batterie.

LED éteinte: Échec de fonctionnement d'urgence ou panne de secteur ou LED défectueuse ou unité défectueuse.

### Données générales sur l'enveloppe

# ZEMPER

Fiche technique  
SPACE

## LSLX3402LA



Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM  
Tel. 051 / 800 210  
belux@zemper.com  
[www.zemper.be](http://www.zemper.be)

### Accesorios

**ACE0065**

ACC. IP65 SPACE BLANC